


NESS

バイメタル式温度計 BIMETALLIC THERMOMETER



NBT型

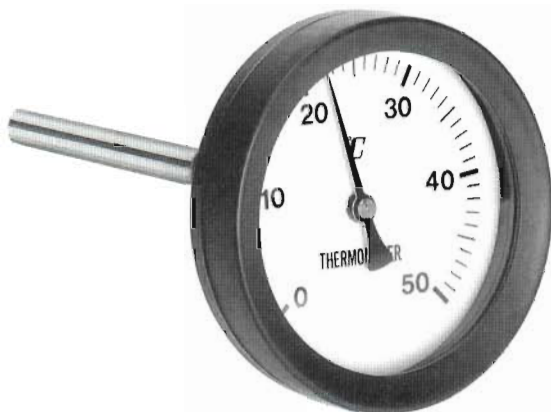

NBT-D型



N45-D型



NBT-AD型

ネステック株式会社

関東営業部 東京都千代田区三崎町3丁目7番12号
〒101-0061 電話 03(3263)7671(代)
FAX 03(3264)5564

関西営業部 大阪市淀川区西中島6丁目11番25号
〒532-0011 電話 06(304)5301(代)
FAX 06(304)3523

NESSTECH INC.

TOKYO OFFICE : 3-7-12 MISAKI-CHO, CHIYODA-KU,
TOKYO 101-0061 JAPAN
TEL. 03-3263-7671
FAX. 03-3264-5564

OSAKA OFFICE : 6-11-25, NISHINAKAJIMA, YODOGAWA-KU,
OSAKA 532-0011 JAPAN.
TEL. 06-304-5301
FAX. 06-304-3523

ご注文方法

HOW TO ORDER

下記の要領にてご指示下さい。

To select your thermometer, follow the section as below

例 EX) **NBT** - **4** - **0~100°C** - **8^d×100^L** - **S4** - **X**

特殊仕様
Option

感温部材質：
Material of sensing bulb:

BS: 真鍮ニッケルメッキ, S4: SUS304
BS: Nickel plated brass, S4: 304 SSSL.

感温部：
Sensing bulb:
外径(d)×長さ(L)

* 表-2
See Table-2

* 目盛範囲：下記 表-1 をご参照下さい。
Range : See Table-1

ダイヤル径：3：φ75、4：φ100、6：φ150
Dial size : nominal 3", 4", 6"

型式：NBT：標準型、NBT-D：直立型、N45-D：45°傾斜型 NBT-AD：可動型
Model：NBT: standard, NBT-D: Bottom Form, N45-D: Angle of 45 degrees, NBT-AD Every Angle

測定温度範囲と1目盛の値(°C)：表-1

Measuring temperature range and Value of 1 div.(°C) : Table-1


温度範囲 Temperature range	-30~50	-10~50	0~50	0~100	0~120	0~150	0~200	0~250	0~300	0~400	0~500
1目盛の値 1 Div.	1	1	1	2	2	2	5	5	5	10	10

感温部の径(d)長さ(L)(mm)：表-2

Diameter (d) and Length (L) of sensing bulb (m/m): Table-2

感温部径(d) Diameter of sensing bulb(d)	φ6	φ8	φ10
最短~最長(L) Min.~Max. length (L)	50~300	50~500	50~500

Lの長さは左の表の長さの範囲内でご指示下さい。
The length (L) shall be selected in the range of Table-2

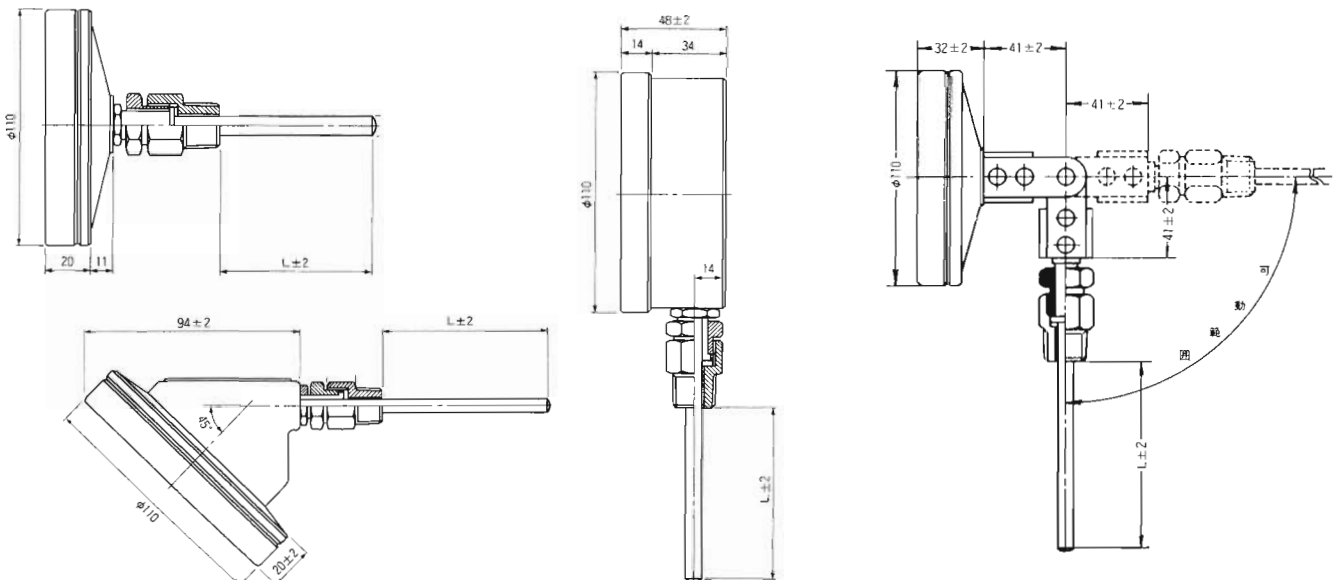

- ※-1. 図中のダイヤル径はφ100です。
The dial size in the above drawing is nominal 4"
- ※-2. 標準目盛板塗色は白地黒文字です。
Black figure on white dial is standard.
- ※-3. WELL付の場合は、WELLの規格・サイズ等をご指示下さい。各種製作いたします。
If thermowell is required, please specify connection size or rating etc.
- ※-4. ステンレスケースも製作いたします。別途ご指示下さい。
Stainless steel case is available. Please consult our sales agent.