TWIN TEMP

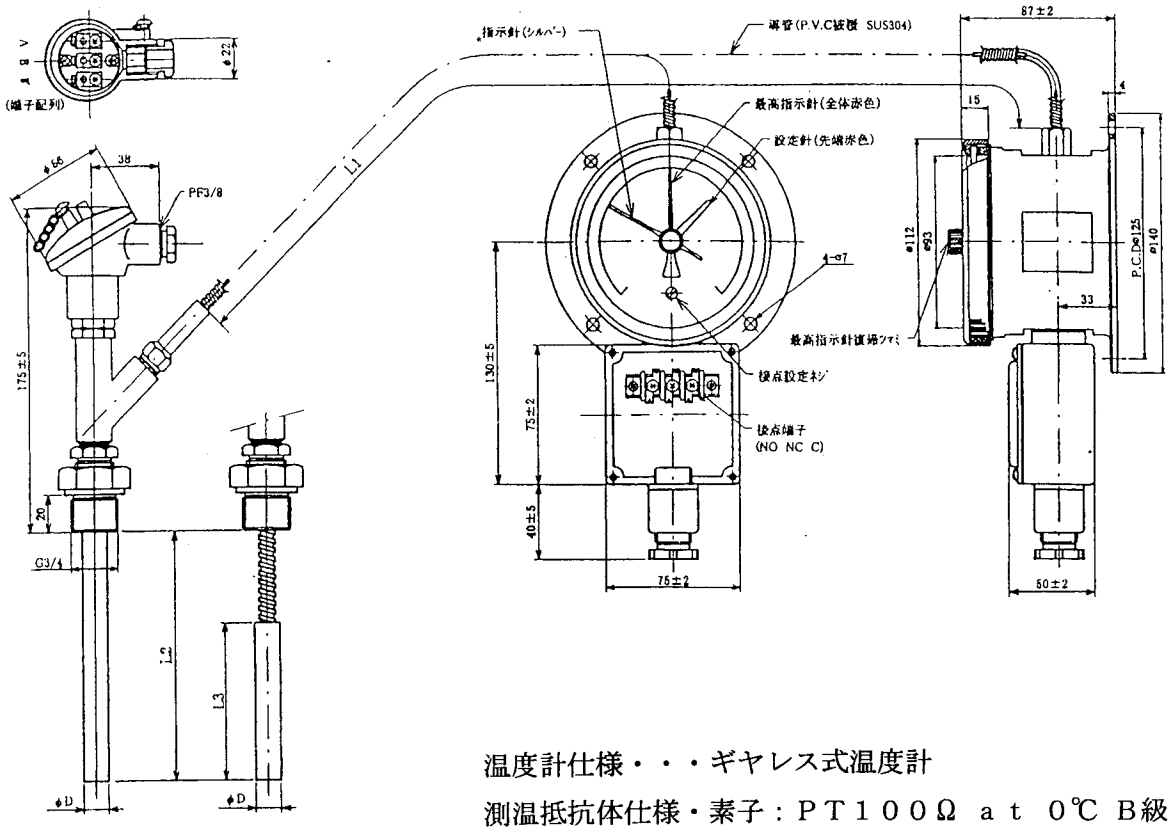

直結型　　たわみ型

温度計仕様・・・ギヤレス式温度計

測温抵抗体仕様・素子：ＰＴ１００Ω ａｔ ０℃ Ｂ級３線式

温度計に1つ又は2つの電気接点が内蔵してあり、この接点をあらかじめ希望する任意の温度に設定しておきます。設定した温度に達すると接点が作動してON又はOFFの電気信号を発するものです。
接点の種類はマイクロスイッチであります。
接点の特性は下表の通りです。

接点の作動方法と特長　この接点には時計技術に基く歯車機構を採用してあります。

マイクロスイッチ：1接点　2接点　接断差　4目盛以内　設定精度　±1目盛
－ME　－MEE

マイクロスイッチは小さなレバーを押すと作動し比較的大きな電流をON、OFFできるスイッチです。指針と連動するカムがあり、このカムが所定の温度に達するとスイッチのレバーを押してON、OFFの作動をします。
スイッチはS.P.D.T.（単極双投）です。

電気接点定格一覧表　NO.：Nor. OPEN　NC.：Nor. CLOSE

電　圧	抵抗負荷	ランプ負荷	モーター負荷	誘導負荷	耐電圧
AC 125V	5A	0.7A N.O. 0.5A N.C.	1.3A N.O. 2.5A N.C.	3A	ケースターミナル間 AC2000V 1分間
AC 250V	3A	0.5A N.O. 1.0A N.C.	0.8A N.O. 1.5A N.C.	2A	
DC　8V	5A	2.0A	3.0A	5A N.C. 4A N.O.	
DC 125V	0.4A	0.05A	0.05A	0.4A	
DC 250V	0.2A	0.03A	0.03A	0.2A	

＊詳細仕様に付きましては営業担当者と打合せ下さい

ＴＥＬ０３－３２６３－７６７１
ＦＡＸ０３－３２６４－５５６４