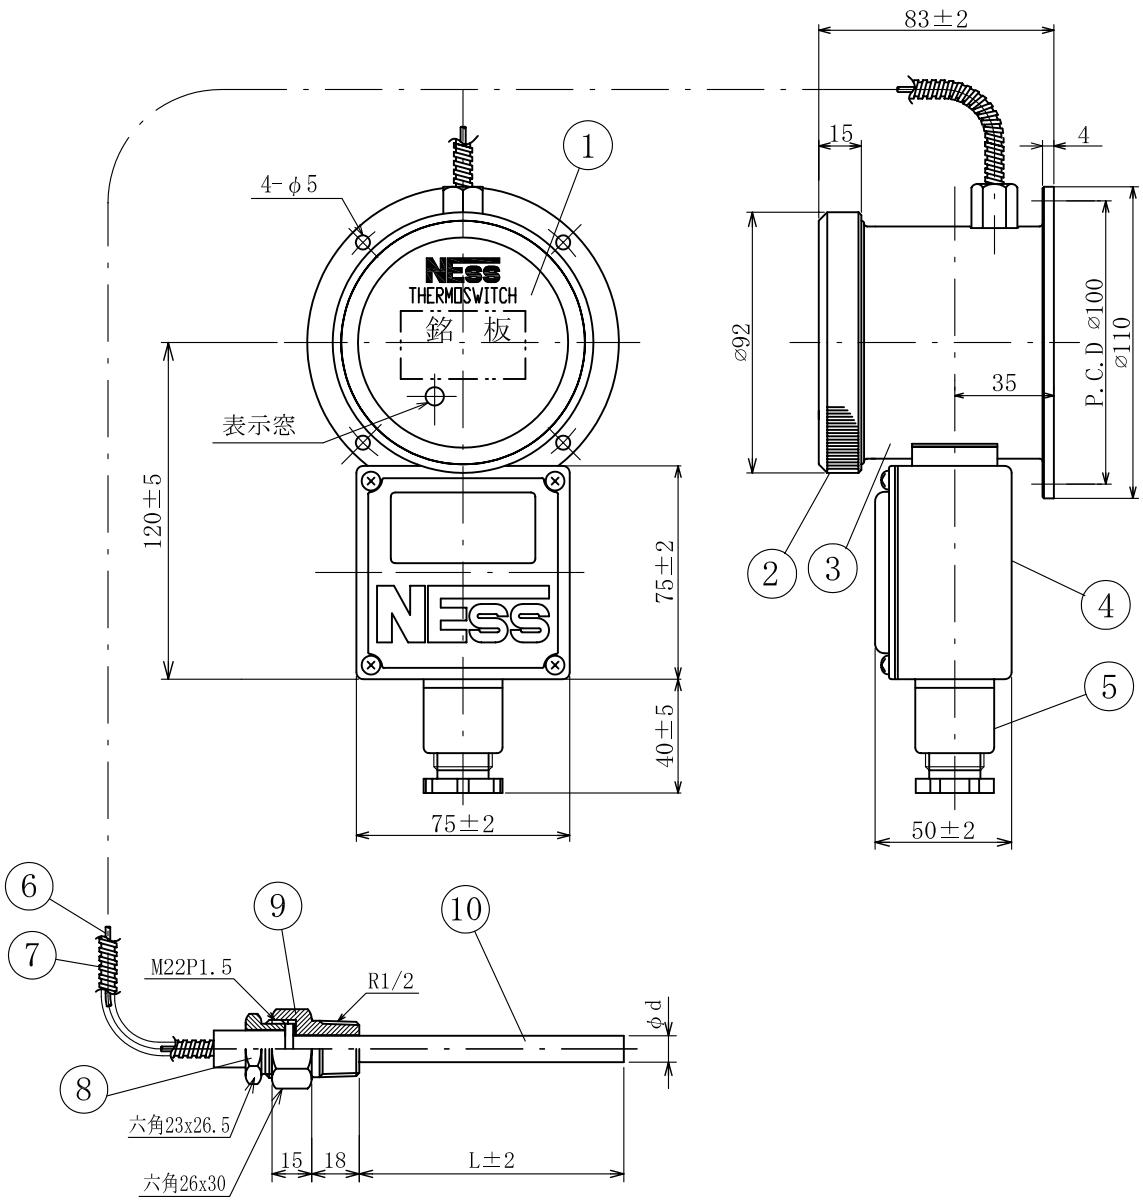


| 記号 | 訂正箇所 | 訂正者 | 日付 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：指定なき寸法許容差は±１

〈手動復帰型温度継電器〉

表示機構：正常時　　黒

異常時　　赤

復帰方法：手動

| | |
|---|---|
| L | |
| d | |

| No. | 名　称 | 材　質 |
|---|---|---|
| 10 | 感温部 | SUS304 |
| 9 | 取付ネジ | SUS304 |
| 8 | 押しネジ | SUS304 |
| 7 | 蛇管 | SUS304 |
| 6 | 毛細管 | SUS304 |
| 5 | 電線貫通金具 | C3604BEメッキ |
| 4 | 端子箱 | AC |
| 3 | ケース | AC |
| 2 | 表面カバー | AC |
| 1 | 銘　板 | A1050P |

| 尺度 | | | |
|---|---|---|---|
| f. | 作成者 | | －　－ |
| | 承認者 | | －　－ |

NESS ネステック株式会社

タイトル　φ75

TOS-M1UU-MK-S

| | |
|---|---|
| モデル番号 | 19852/S01311 |
| 図面番号 | |