




シリーズ
DLI2

LCD 圧力データロガー

NPT 1/4 接続 (アダプター変換可能)、
262,143 のデータを記録可能、使い易い表面のボタン操作

CE

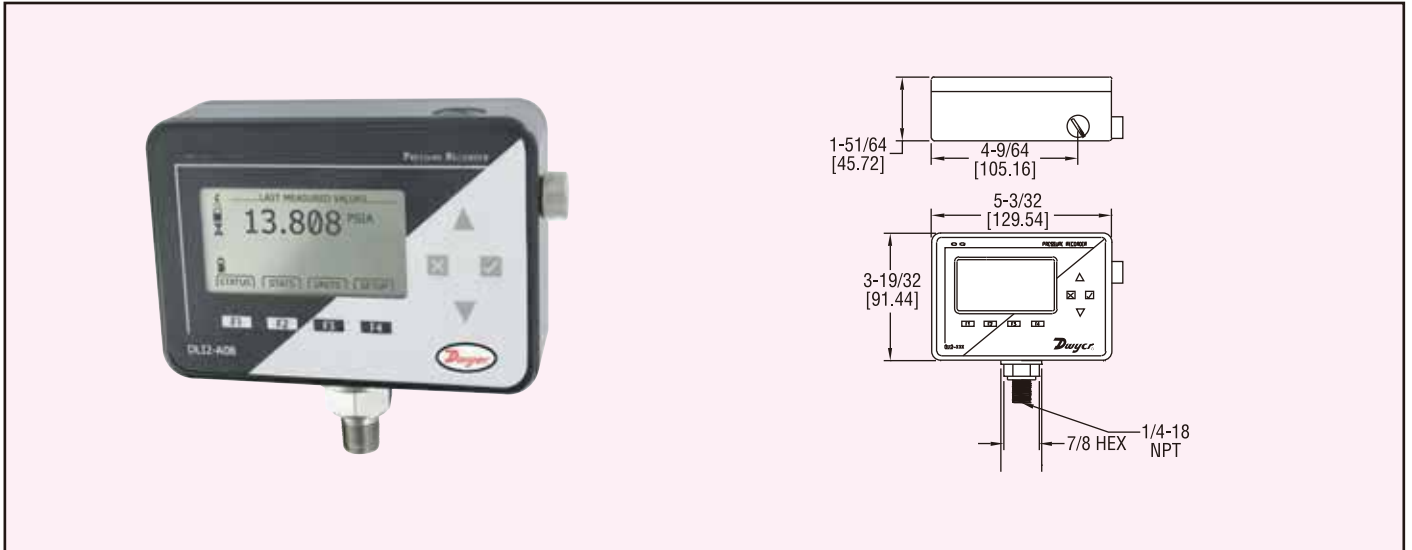

DLI2は正確に圧力値を記録するとともに、リアルタイムの遠隔指示読み取りを可能にします。大きなLCDディスプレイと8つのタッチ式ボタンがリアルタイムのデータの読み取り、データロガーの設定とともに、メモリーやバッテリーレベルの表示を容易にします。DLI2は絶対圧、ゲージ圧の測定用として最高およそ35MPaまでの測定が可能です。表面のタッチ式ボタンでの操作により、またはソフトウェアを通じPCで操作することにより次の9つの圧力単位で表示が可能です。psi/in.Hg/mm Hg/bar/atm/Torr/Pa/kPa/MPa
メモリー容量が大きく26万回以上の読み取りデータを記録することができます。DL700のソフトウェアと共に用いることで、継続的なデータの記録やデータの計算処理及びグラフ化を行うことができます。DLI2はPCから簡単に計測のスタート・ストップをかけることができ、また前もって6ヶ月先に計測スタートを設定することも可能です。

Model	Pressure Range
DLI2-A08	0 to 30 psia
DLI2-G08	0 to 30 psig
DLI2-A10	0 to 100 psia
DLI2-G10	0 to 100 psig
DLI2-A13	0 to 300 psia
DLI2-G13	0 to 300 psig
DLI2-A14	0 to 500 psia
DLI2-G14	0 to 500 psig
DLI2-A15	0 to 1000 psia
DLI2-A19	0 to 5000 psia

仕様

レンジ:0-30psia(g)、0-100psia(g)、0-300psia(g)、0-500psig(g)、0-1000psia、0-5000psia・・・モデルに拠る
メモリーサイズ:262,143のデータ読み取り可能
精度:フルスパンで2%、25°Cにおいて0.25%
分解能:0-30psiレンジで0.002psi/0-100psiレンジで0.005psi/0-300psiレンジで0.02psi/0-500及び1000psiレンジで0.05psi/0-5000psiレンジで0.2psi・・・モデルに拠る
検出方法:メモリーがフルの状態では停止または連続して記録のいずれか選択可能
検出間隔:2秒毎～12時間毎の間で設定可能
対応するPC環境:Windows_95、Windows_98、Windows_2000、Windows_ME、WindowsNT_、Windows_XP・・・USB接続
電源:アルカリAAバッテリー(交換可能)、オプションでACアダプター付属
電池寿命:約1年間
インターフェース:USB(インターフェースケーブルが必要)
ケース材質:黒色アルミケース
接液部材質:316LSS
重量:1134g
その他:CEマーク適合

付属品

DL700:ソフトウェア、マニュアル及びUSBインターフェースケーブル
DLI-120:9V 電源アダプター(北米仕様)
DLI-230:9V 電源アダプター(ヨーロッパ仕様)
U9UL-J:9V REPLACEMENT BATTERY(交換用バッテリー)