


▷ 平面座 : RF  
(RAISED FACE)

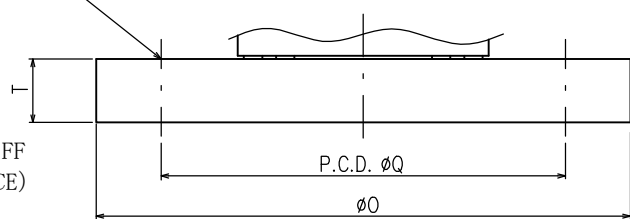

▷ 平面座 : FF  
(FLAT FACE)

取合フランジ FLANGE CONNECTION (JIS B2220-2012)

JIS10K	M	T	R	Q	O
▷ 50A	4-φ19	16	96	120	155
▷ 80A	8-φ19	18	126	150	185
▷					

JIS20K	M	T	R	Q	O
▷ 50A	8-φ19	18	96	120	155
▷ 80A	8-φ23	22	132	160	200
▷					

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注 : 指定なき寸法許容差は±1  
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

ブルドン管材質  
MATERIAL FOR BOURDON TUBE : INCONEL X-750  
(SENSING ELEMENT)

御参考図

10	ダイヤフラム DIAPHRAGM	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
9	圧力取出口 PRESS. PORT	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
8	キャピラリーチューブ CAPILLARY TUBE	SUS304
7	ブローアウトキャップ BLOWOUT	ネオプレン NEOPRENE
6	パッキング PACKING	ネオプレン NEOPRENE
5	指針(零調可) POINTER	SUS304
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

NESS NESSTECH INC.

タイトル  
TITLE 隔膜式ギヤレス圧力計(隔測式)  
SEALEX GEARLESS PRESSURE GAUGE  
(REMOTE TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	GB-4TUSA		
図番 DRAWING NO.			