


▷ 平面座：RF
(RAISED FACE)

*40Aの場合、2mm
*In the case of 40A will be 2mm.

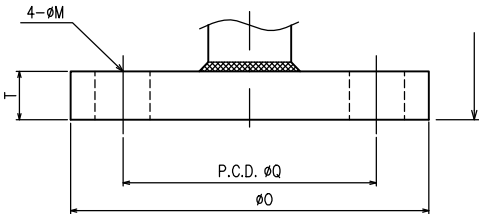

▷ 平面座：FF
(FLAT FACE)

取合フランジ FLANGE CONNECTION (JIS B2220-2012)

JIS10K	M	T	R	Q	O
▷ 15A	15	12	51	70	95
▷ 20A	15	14	56	75	100
▷ 25A	19	14	67	90	125
▷ 40A	19	16	81	105	140

JIS20K	M	T	R	Q	O
▷ 15A	15	14	51	70	95
▷ 20A	15	16	56	75	100
▷ 25A	19	16	67	90	125
▷ 40A	19	18	81	105	140

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

ブルドン管材質
MATERIAL FOR BOURDON TUBE : INCONEL X-750
(SENSING ELEMENT)

御参考図

10	ダイヤフラム DIAPHRAGM	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
9	圧力取出口 PRESS. PORT	仕様書参照 REFER TO SPEC. SHEET
8	キャピラリーチューブ CAPILLARY TUBE	SUS304
7	ブローアウトキャップ BLOWOUT	ネオプレン NEOPRENE
6	パッキング PACKING	ネオプレン NEOPRENE
5	指針(零調可) POINTER	SUS304
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

NESS NESSTECH INC.
タイトル
TITLE 隔膜式ギヤレス圧力計(隔測式)
SEALEX GEARLESS PRESSURE GAUGE
(REMOTE TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	GB-4TUSA		
図番 DRAWING NO.			