



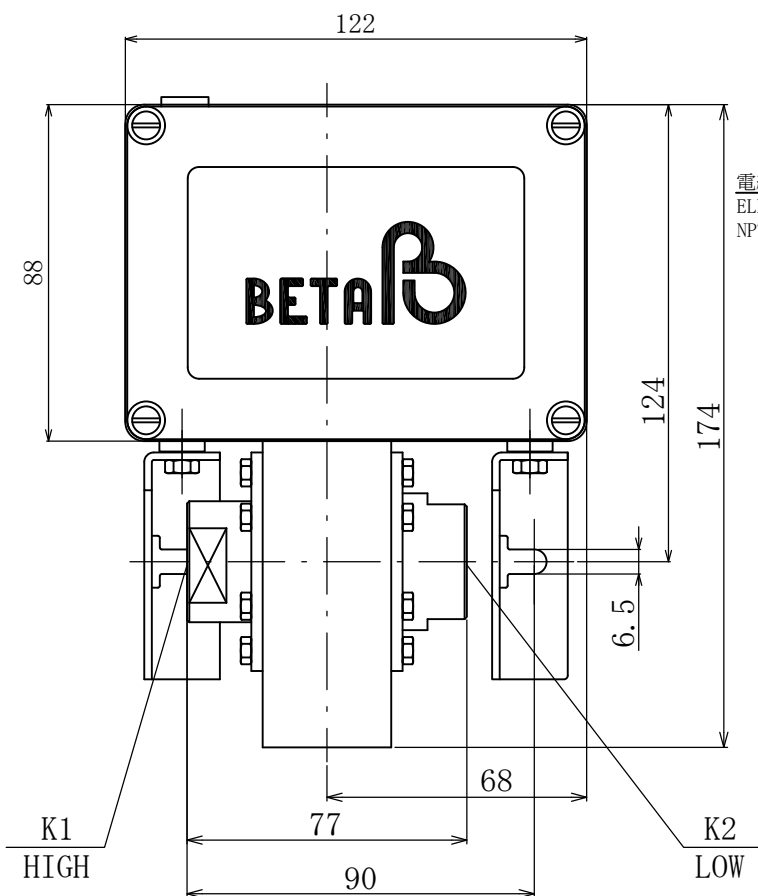

電線取出口
ELECTR. CONNECTION
NPT3/4 (F)

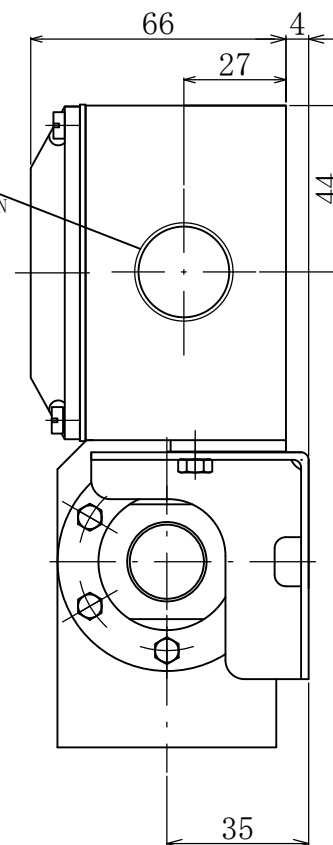

プロセス接続口/PROCESS CONNECTION


型式 MODEL	K1 (HIGH)	K2 (LOW)
▷ S2X	Rc1/2	Rc1/2
▷ S2N	NPT1/2 (F)	NPT1/2 (F)
▷ S1X	Rc1/4	Rc1/4
▷ S1N	NPT1/4 (F)	NPT1/4 (F)

レンジコード RANGE CODE	最大静圧 MAX. STATIC PRESSURE
D402M	1MPa (10bar)
D404M	5MPa (50bar)
D406M	
D408M	
D506M	10MPa (100bar)
D508M	
D608M	14MPa (140bar)

MOUNTING HOLES :CLEARANCE FOR M6
取付穴寸法 : M6ネジ用

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1.5
ALLOWANCE ±1.5 (EXCEPT APPOINTED SIZE)




ハウジング/HOUSING
防水型/WEATHERTIGHT : IP66

ケース材質
CASE MATERIAL : AC
塗装色
CASE COLOR : シルバー/SILVER

SPDT STANDARD

青 BLUE	茶 BROWN	黒 BLACK
○	○	○
NC	NO	C



C : コモン/COMMON
端子図
WIRING SCHEMATIC
NO : 常時 開/NORMAL OPEN
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE
BETA 差圧スイッチ
BETA DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

尺度 SCALE	作成 DR. BY	承認 APPD.	
f.			
型式 MODEL NO.	C3-D...M-.1		
図番 DRAWING NO.			