


V105 ユニオン式ボールバルブ

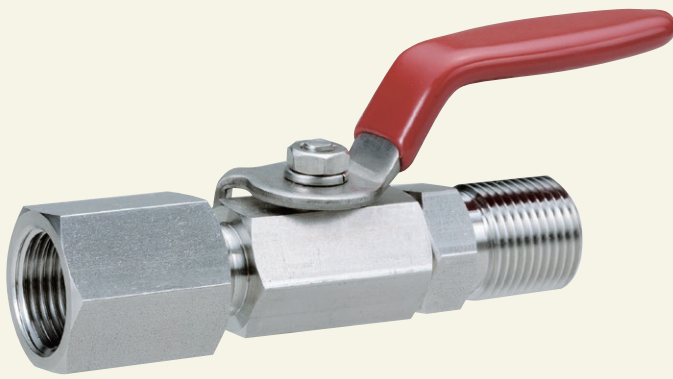

型式	用途
V105	0
	0:水・空気・蒸気兼用

〔接続〕: G3/8 (配管側) × G3/8ユニオン (圧力計側)
 〔材質〕: SUS316
 〔耐圧〕: 3.9MPa
 〔耐熱〕: 100℃

※圧力計の取付に関しましてはP21ページをご参照ください。

サイホン管



▲ S103丸型サイホン管



▲ S104U型サイホン管

型式	接続	材質
S103	1	1
S103:丸型 S104:U型	1:R3/8×R3/8	1:鉄 2:ステンレス

〔耐圧〕: 1.0MPa

導圧管



▲ CAP-1




▲ CAP-2

型式	接続	材質
CAP	1	1
	1:G3/8(F)×G3/8(M) 2:R3/8(M)×R3/8(M)	1:1.5m 2:2m 3:3m 5:5m 9:その他


〔材質〕: 真鍮
 〔耐圧〕: 2.5MPa

冷媒管用フレアアダプター

接続変換ジョイント



▲ AD-1



▲ AD-2

型式	接続
AD	1
	1:G3/8(F)×7/16UNF 2:G3/8(F)×R3/8(M) 3:G3/8(F)×R1/2(M)

〔材質〕: 真鍮