

(型式) PFNC-A□

(計器番号)


(図番)

(出図)

(数量)

着脱型ピトーセル流量計

ピトー部

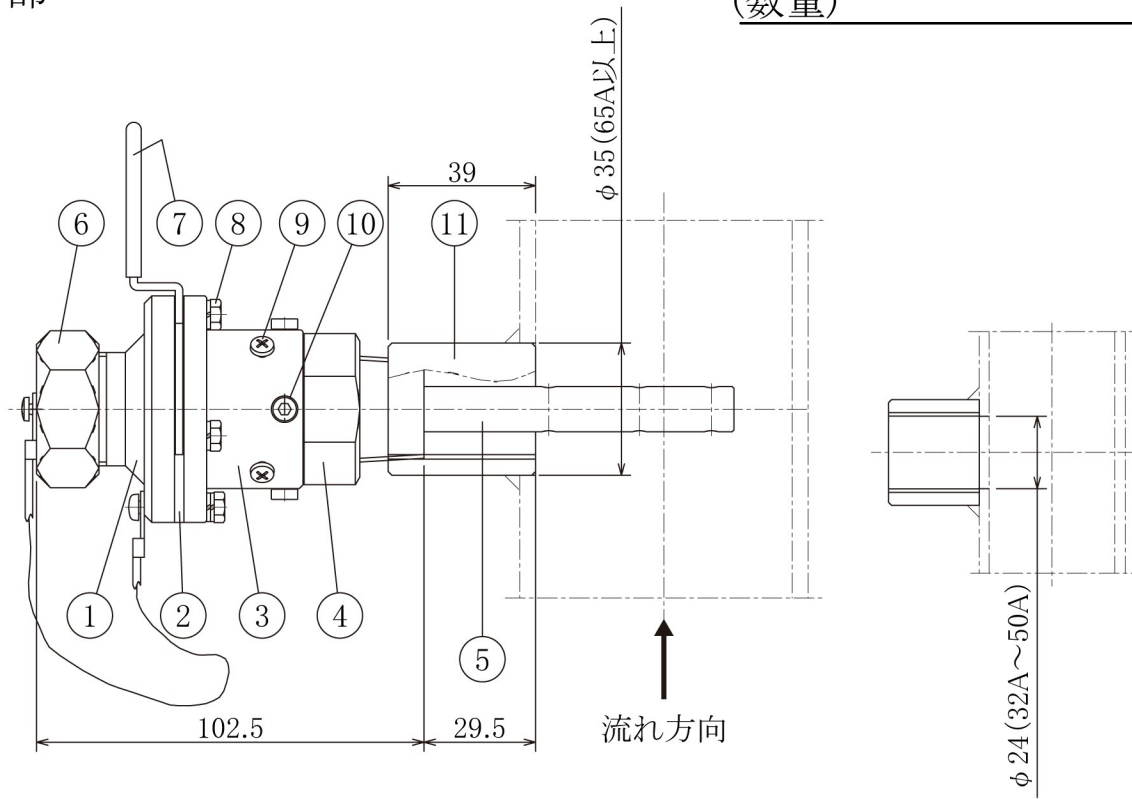

●管径および数量

管 径	ノズル数量
3/4 B	20A
1 B	25A
1 1/4 B	32A
1 1/2 B	40A
2 B	50A
2 1/2 B	65A
3 B	80A
4 B	100A
5 B	125A
6 B	150A
8 B	200A
10 B	250A
12 B	300A
14 B	350A
16 B	400A
18 B	450A

●部品および材質表

No.	部 品 名	材 質
1	コネクタドラム PF	CAC406
2	スペーサ	SUS304
3	ジョイントドラム PF	CAC406
4	ジョイント管 PF	CAC406
5	ピトー管	SUS304
6	キャップ	CAC406
7	コックハンドル	SUS316
8	締付けボルト/ワッシャ	SUS304
9	バインドねじ	SUS304
10	低頭六角穴付きボルト	SUS304
11	ソケット 3/4B 注1)	SS400
	六角穴付きボルト	SUS304
	平行ピン	SUS304
	O リング	EPDM
	O リング	PTFE
	O リング	フッ素ゴム

注1) 20A,25Aはソケット溶接でなく付属のチーズ
(材質: FCMB)にて配管してください。

●ピトー管選定

- (1) ☐ 標準配管 (SGP管)
- (2) ☐ 特殊配管 (SGP管以外)
- (3) 取付 : ☐ ソケット
 : ☐ チーズ
- (4) 最高使用圧力
 : ☐ 1.0 MPa
 : ☐ 2.0 MPa

FLOW CELL

流体	密度	圧力	日本フローセル株式会社
流量	粘度	温度	