

(型式) PFNC-M□□


(計器番号)

(図番)

(出図)

(数量)

着脱型ピトーセル流量計 指示部

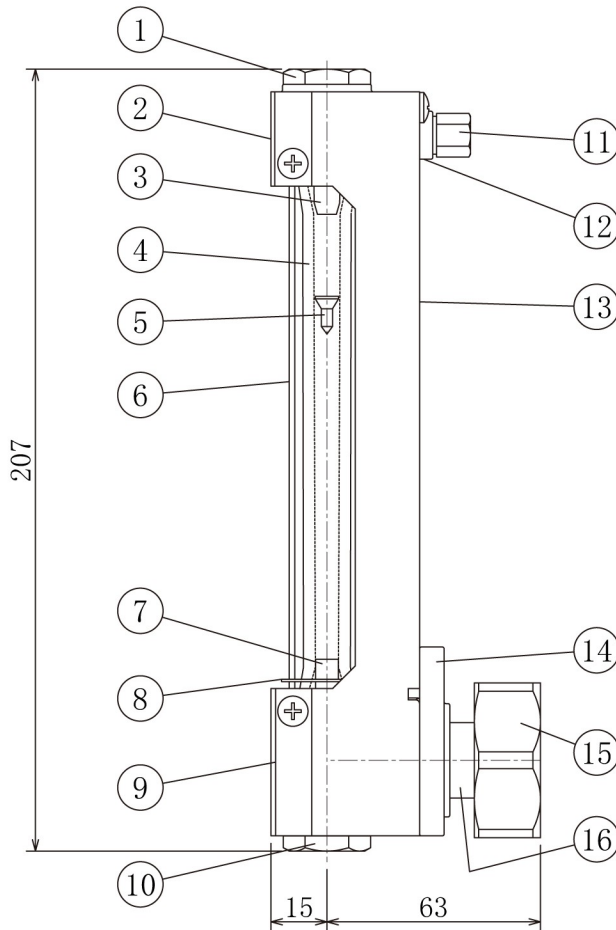

●部品および材質表

No.	部 品 名	材 質
1	ロックねじ	SCS14
2	化粧板上	SUS304
3	上部ストッパ	CAC406
4	テーパ管	耐熱ガラス
5	フロート	チタン
6	目盛筒	PC
7	下部ストッパ	PPS
8	板ばね	SUS304
9	化粧板下	SUS304
10	ロックねじ+ストレーナ	SCS14+SUS316
11	空気抜き	SUS316
12	上部ブロック	SCS14
13	Bフレーム	SUS304
14	下部ブロック	SCS14
15	袋ナット	CAC406
16	接続筒	CAC406
	スプリング	SUS316WPA
	戻り管	SUS316L
	ワッシャ	SUS304
	バインドねじ(組立)	SUS304
	Oリング	EPDM

●仕様

最高使用圧力 : □1.0 MPa、□2.0 MPa

最高使用温度 : 90℃

適合ピトー部型式 : PFNC-A□型
PFNC-A□L型

●測定流量範囲

管 径		標準流量タイプ		大流量タイプ	
		流量範囲 (L/min)	1目盛 (L/min)	流量範囲 (L/min)	1目盛 (L/min)
3/4 B	20A	8 ~ 60	2	15 ~ 90	5
1 B	25A	15 ~ 100	5	20 ~ 150	5
1 1/4 B	32A	20 ~ 130	5	30 ~ 190	10
1 1/2 B	40A	30 ~ 200	10	50 ~ 290	10
2 B	50A	50 ~ 360	10	80 ~ 500	20
2 1/2 B	65A	80 ~ 580	20	150 ~ 850	50
3 B	80A	150 ~ 850	50	200 ~ 1,200	50
4 B	100A	200 ~ 1,400	50	300 ~ 2,000	100
5 B	125A	300 ~ 2,000	100	500 ~ 3,000	100
6 B	150A	400 ~ 3,000	100	600 ~ 4,400	200
8 B	200A	800 ~ 5,400	200	1,200 ~ 7,800	200
10 B	250A	1,500 ~ 8,000	500	2,000 ~ 12,000	500
12 B	300A	2,000 ~ 12,000	500	2,500 ~ 17,000	500
14 B	350A	2,500 ~ 15,000	500	3,000 ~ 20,000	1,000
16 B	400A	3,000 ~ 20,000	1,000	4,000 ~ 28,000	1,000
18 B	450A	4,000 ~ 25,000	1,000	6,000 ~ 36,000	2,000

●目盛板

■(1) 標準配管 (SGP管) の場合

標準流量タイプ

目盛板記号	目盛板組合せ
S- 20/ 25	
S- 32/ 40	
S- 50/ 65	
S- 80/100	
S- 125/150	
S- 200/250	
S- 300/350	
S- 400/450	
指示部台数	

大流量タイプ

目盛板記号	目盛板組合せ
L- 20/ 25	
L- 32/ 40	
L- 50/ 65	
L- 80/100	
L- 125/150	
L- 200/250	
L- 300/350	
L- 400/450	
指示部台数	

□(2) 特殊配管 (SGP管以外) の場合

管 径 :

タイプ :

FLOW CELL

流体	密度	圧力	日本フローセル株式会社
流量	粘度	温度 冷水 (7℃) 二重目盛 温水 (60℃)	