

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1.5
ALLOWANCE ±1.5 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

防爆構造：耐圧防爆構造
(EXPLOSION-PROOF STRUCTURE:FLAME PROOF ENCLOSURE)

防爆等級：3nG5 (TIIS No. T44765)
(CLASS)

Ex. Class：Ex db IIC T6


ケース材質

CASE MATERIAL：AC

塗装色

CASE COLOR：シルバー/SILVER

SPDT STANDARD



NC NO C

端子図

WIRING SCHEMATIC



C：コモン/COMMON
NO：常時 開/NORMAL OPEN
NC：常時 閉/NORMAL CLOSE

NESS NESSTECH INC.

タイトル
TITLE

BETA 差圧スイッチ
BETA DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH

尺 度 SCALE	作 成 DR. BY		
f.	承 認 APPD.		
型 式 MODEL NO.	W3-D...H-.1		
図 番 DRAWING NO.			

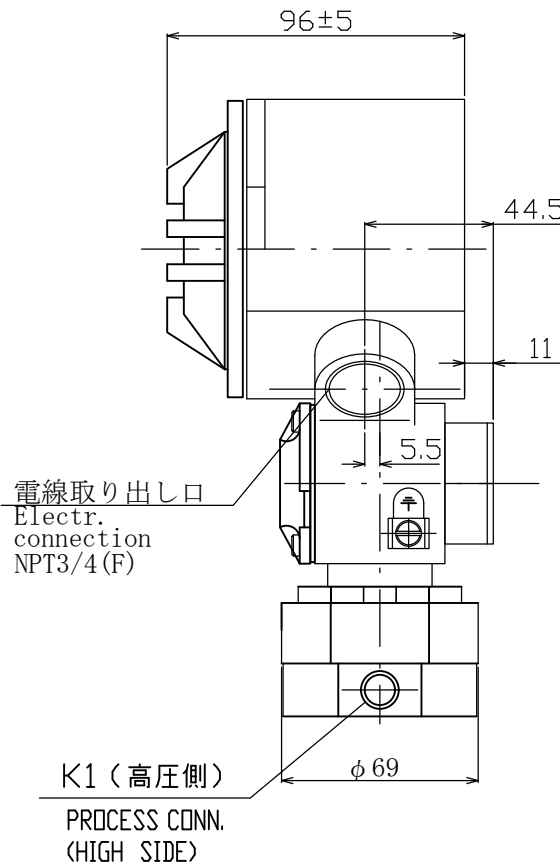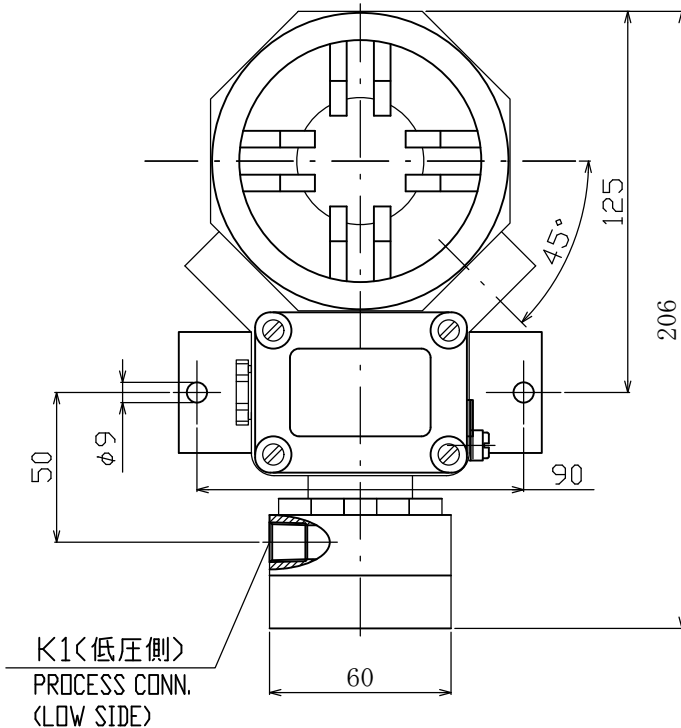

プロセス接続口/PROCESS CONNECTION

型式 MODEL	K1	レンジコード RANGE CODE	最大静圧 MAX. STATIC PRESSURE
▽ S1X	Rc1/4	D352H	20MPa (200bar)
▽ S1N	NPT1/4 (F)	D354H	
▽		D356H	
▽		D359H	

御参考図

取付穴寸法：M8ネジ用
MOUNTING HOLES：CLEARANCE FOR M8