
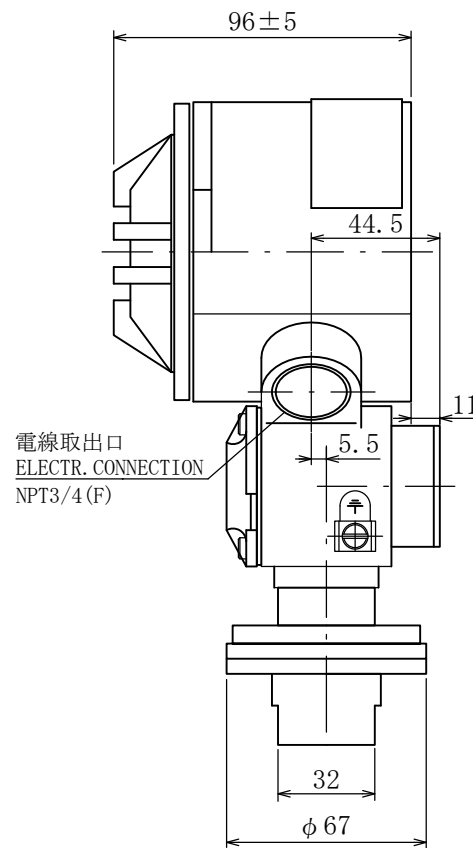


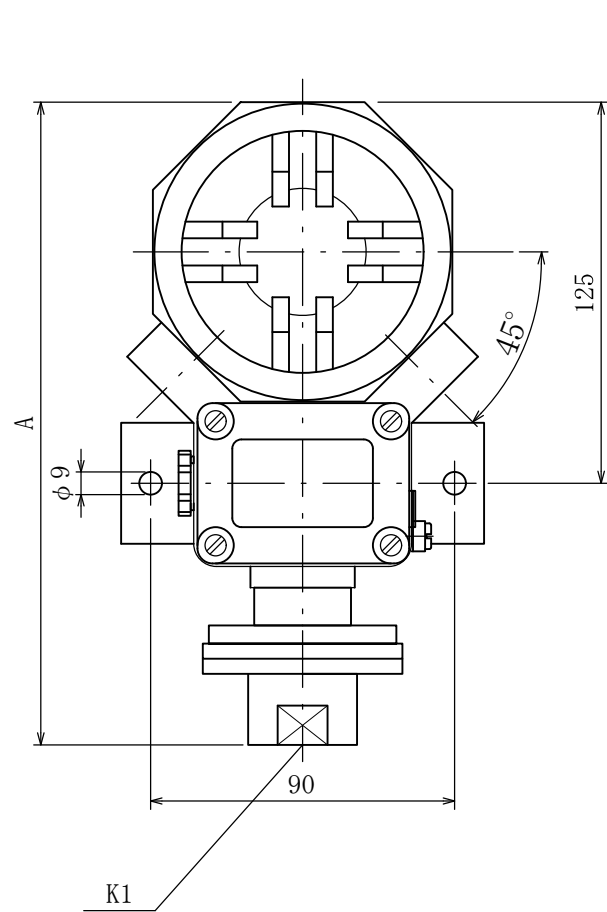

プロセス接続口/PROCESS CONNECTION

型式 MODEL	K1	A
▷ S2X	Rc1/2	228
▷ S2N	NPT1/2 (F)	228
▷ S1X	Rc1/4	228
▷ S1N	NPT1/4 (F)	228

御参考図

MOUNTING HOLES :CLEARANCE FOR M8
取付穴寸法 : M8ネジ用

記 号 SYM	訂 正 REVISION	作 成 REV. BY	日 付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1.5
ALLOWANCE ±1.5 (EXCEPT APPOINTED SIZE)


防爆構造：耐圧防爆構造
(EXPLOSION-PROOF STRUCTURE:FLAME PROOF ENCLOSURE)
防爆等級：3nG5 (TIIS No. T44765)
(CLASS)
Ex. Class：Ex db IIC T6

ケース材質
CASE MATERIAL：AC
塗装色
CASE COLOR：シルバー/SILVER

SPDT STANDARD

青 BLUE	茶 BROWN	黒 BLACK
		
NC	NO	C

端子図
WIRING SCHEMATIC



C：コモン/COMMON
NO：常時 開/NORMAL OPEN
NC：常時 閉/NORMAL CLOSE

NESS NESSTECH INC.			
タイトル TITLE			
BETA 圧力スイッチ BETA PRESSURE SWITCH			
尺 度 SCALE	作 成 DR. BY		
f.	承 認 APPD.		
型 式 MODEL NO.	W3-V...M-.1		
図 番 DRAWING NO.			