




# Model Selection

## 型式選定

### 型式選定 / Model Selection

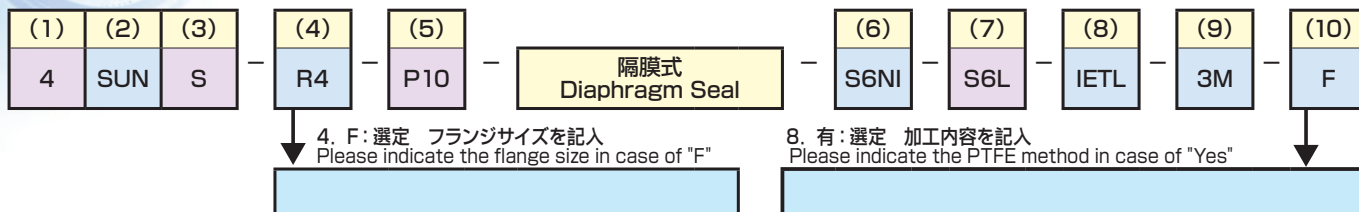

※ミニギヤレス圧力計の場合は、選定コード下 (Min) 表記分より選定してください  
For Mini-Gearless Pressure Gauge, only the codes with (Min) shall be selected.

|   |  |   |  |   |   |                                      |   |      |                 |
|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|---|------|-----------------|
| (1)   | ダイヤル径<br>Dial Size   | 1<br>(Min)  | φ 40   | 2<br>(Min)  | φ 50  | 4                                    | φ 100   |      |                 |
| (2)   | 基本モデル<br>Basic Model   | 直結型<br>Stem   | SUN<br>(Min)   | A型 (立型)<br>Direct Bottom Entry  | SBN<br>(Min)  | D型 (背面取出型)<br>Center Back Connection |   |      |                 |
|   |  |   | SBP  | D型 (埋込型: 3ヶ所ビス止め)<br>Panel Mount w/3 holes  | ※ SBP型: ADCケースのみ対応<br>Only ADC case available for SBP |                                      |   |      |                 |
|   |  |   | SBB  | D型 (埋込型: ブラケット止)<br>Panel Mount w/bracket   | ※ SBB型: SUSケースのみ対応<br>Only SUS case available for SBB |                                      |   |      |                 |
|   |  |   | SUS  | B型 (表面取付型)<br>Surface Mounting with Bottom Entry  |   |                                      |   |      |                 |
|   |  | 隔膜式直結型<br>Direct Diaphragm Seal   | DUN  | A型 (立型)<br>Direct Bottom Entry  |   |                                      |   |      |                 |
| 隔膜式隔測型<br>Remote Diaphragm Seal   | TUS  | B型 (表面取付型)<br>Surface Mounting with Bottom Entry  |  |   |   |                                      |   |      |                 |
| (3)   | ケース<br>Case  | A   | アルミダイキャスト<br>ADC   | S   | ステンレス<br>Stainless                                    | B<br>(Min)                           | 真鍮メッキ<br>Brass with plating                   |      |                 |
| (4)   | 取付サイズ<br>Connection Size   | R1<br>(Min)   | R1/8   | R2<br>(Min)   | R1/4  | R3                                   | R3/8  |      |                 |
|   |  | R4  | R1/2   | G3  | G3/8  | G4                                   | G1/2  |      |                 |
|   |  | N1<br>(Min)   | NPT1/8   | N2<br>(Min)   | NPT1/4  | N4                                   | NPT1/2  |      |                 |
|   |  | F   | フランジ: フランジ規格及びサイズをご記入ください<br>Flange: Flange size and Rating  |   |   |                                      |   |      |                 |
| (5)   | 温度範囲 (Mpa)<br>Range<br><br>《ミニ対応レンジ》<br>Ranges for Mini-Gearless<br>P02 (0 ~ 200Kpa)<br>P04 (0 ~ 400Kpa)<br>P07 (0 ~ 700Kpa)<br>P10 (0 ~ 1Mpa) | V0  | -0.1 ~ 0   | C02   | -0.1 ~ 0.2  | C025                                 | -0.1 ~ 0.25                                   | C03  | -0.1 ~ 0.3      |
|   |  | C04   | -0.1 ~ 0.4   | C06   | -0.1 ~ 0.6  | C07                                  | -0.1 ~ 0.7                                    | C10  | -0.1 ~ 1        |
|   |  | C15   | -0.1 ~ 1.5   | C16   | -0.1 ~ 1.6  | C20                                  | -0.1 ~ 2                                      | P01  | 0 ~ 0.1         |
|   |  | P02   | 0 ~ 0.2  | P025  | 0 ~ 0.25  | P04                                  | 0 ~ 0.4                                       | P06  | 0 ~ 0.6         |
|   |  | P07   | 0 ~ 0.7  | P10   | 0 ~ 1   | P15                                  | 0 ~ 1.5                                       | P16  | 0 ~ 1.6         |
|   |  | P20   | 0 ~ 2  | P25   | 0 ~ 2.5   | P35                                  | 0 ~ 3.5                                       | P40  | 0 ~ 4           |
|   |  | P50   | 0 ~ 5  | P60   | 0 ~ 6   | P70                                  | 0 ~ 7   | P100 | 0 ~ 10          |
|   |  | P150  | 0 ~ 15   | P160  | 0 ~ 16  | P200                                 | 0 ~ 20  | P250 | 0 ~ 25          |
|   |  | P350  | 0 ~ 35   | P400  | 0 ~ 40  | P500                                 | 0 ~ 50  | P600 | 0 ~ 60          |
|   |  | P700  | 0 ~ 70   | 隔膜式 (シーレックス): 15MPa 迄製作 (真空計除く)<br>Diaphragm Seal: Only up to 15MPa (Vacuum range not included) |   |                                      |   |      |                 |
| P1000   | 0 ~ 100  |   |  |   |   |                                      |   |      |                 |
| 隔膜式選定の場合のみ、以下6・7・8を選定 / Please select 6, 7, & 8 in case of diaphragm seal |  |   |  |   |   |                                      |   |      |                 |
| (6)   | ダイヤフラム<br>Diaphragm  | S6L   | SUS316L  | TA  | タンタル<br>Tantalum                                      | HC                                   | ハステロイC<br>Hastelloy-C                         | TI   | チタン<br>Titanium |
|   |  | S6NI  | SUS316 + PTFE シート貼付け (真空計及び連成計は対応不可)<br>SUS316 + PTFE Sheet (Not available for compound and vacuum ranges) |   |   |                                      |   |      |                 |
|   |  | S6EC  | SUS316 + FEP コーティング<br>SUS316 + FEP Coating  |   |   | S6FC                                 | SUS316 + PFA コーティング<br>SUS316 + PFA Coating   |      |                 |
| (7)   | 下フランジ<br>Bottom Chamber (Flange)   | S6L   | SUS316L  | TA  | タンタル<br>Tantalum                                      | HC                                   | ハステロイC<br>Hastelloy-C                         | TI   | チタン<br>Titanium |
| (8)   | 下フランジ<br>ライニング / コーティング加工<br>Lining / Coating on Bottom<br>Chamber   | IETL  | I型フランジ 'ETFE ライニング<br>ETFE Lining on I-Flange  |   |   | IPFC                                 | I型フランジ 'PFA コーティング<br>PFA Coating on I-Flange |      |                 |
|   |  | FPFC  | F型フランジ 'PFA コーティング<br>PFA Coating on Flange  |   |   |                                      |   | Z    | 無<br>No         |
| (9)   | キャピラリー長さ<br>Capillary Length   | キャピラリー長さをご記入ください (M単位) 15M迄製作可<br>Please indicate the capillary length in meters. Up to 15M |  |   |   |                                      |   |      |                 |
| (10)  | フレキシブルチューブ<br>Capillary Armor  | F   | SUS304   |   |   | FV                                   | SUS304 + PVC                                  |      |                 |