




Model Selection

型式選定

型式選定 / Model Selection

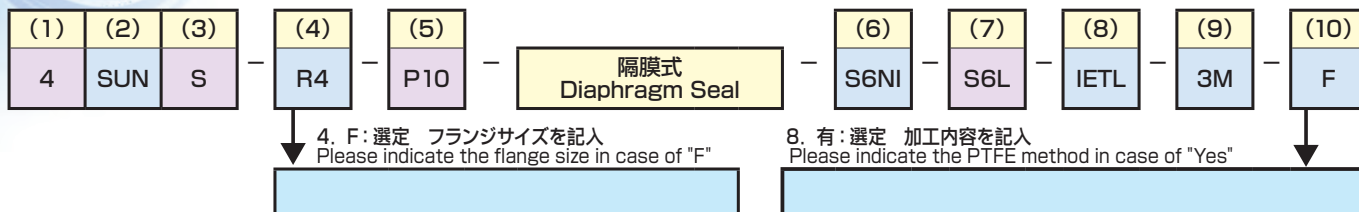

※ミニギヤレス圧力計の場合は、選定コード下 (Min) 表記分より選定してください
For Mini-Gearless Pressure Gauge, only the codes with (Min) shall be selected.

(1)	ダイヤル径 Dial Size	1 (Min)	φ 40	2 (Min)	φ 50	4	φ 100		
(2)	基本モデル Basic Model	直結型 Stem	SUN (Min)	A型 (立型) Direct Bottom Entry	SBN (Min)	D型 (背面取出型) Center Back Connection			
			SBP	D型 (埋込型: 3ヶ所ビス止め) Panel Mount w/3 holes	※ SBP型: ADCケースのみ対応 Only ADC case available for SBP				
			SBB	D型 (埋込型: ブラケット止) Panel Mount w/bracket	※ SBB型: SUSケースのみ対応 Only SUS case available for SBB				
			SUS	B型 (表面取付型) Surface Mounting with Bottom Entry					
		隔膜式直結型 Direct Diaphragm Seal	DUN	A型 (立型) Direct Bottom Entry					
隔膜式隔測型 Remote Diaphragm Seal	TUS	B型 (表面取付型) Surface Mounting with Bottom Entry							
(3)	ケース Case	A	アルミダイキャスト ADC	S	ステンレス Stainless	B (Min)	真鍮メッキ Brass with plating		
(4)	取付サイズ Connection Size	R1 (Min)	R1/8	R2 (Min)	R1/4	R3	R3/8		
		R4	R1/2	G3	G3/8	G4	G1/2		
		N1 (Min)	NPT1/8	N2 (Min)	NPT1/4	N4	NPT1/2		
		F	フランジ: フランジ規格及びサイズをご記入ください Flange: Flange size and Rating						
(5)	温度範囲 (Mpa) Range 《ミニ対応レンジ》 Ranges for Mini-Gearless P02 (0 ~ 200Kpa) P04 (0 ~ 400Kpa) P07 (0 ~ 700Kpa) P10 (0 ~ 1Mpa)	V0	-0.1 ~ 0	C02	-0.1 ~ 0.2	C025	-0.1 ~ 0.25	C03	-0.1 ~ 0.3
		C04	-0.1 ~ 0.4	C06	-0.1 ~ 0.6	C07	-0.1 ~ 0.7	C10	-0.1 ~ 1
		C15	-0.1 ~ 1.5	C16	-0.1 ~ 1.6	C20	-0.1 ~ 2	P01	0 ~ 0.1
		P02	0 ~ 0.2	P025	0 ~ 0.25	P04	0 ~ 0.4	P06	0 ~ 0.6
		P07	0 ~ 0.7	P10	0 ~ 1	P15	0 ~ 1.5	P16	0 ~ 1.6
		P20	0 ~ 2	P25	0 ~ 2.5	P35	0 ~ 3.5	P40	0 ~ 4
		P50	0 ~ 5	P60	0 ~ 6	P70	0 ~ 7	P100	0 ~ 10
		P150	0 ~ 15	P160	0 ~ 16	P200	0 ~ 20	P250	0 ~ 25
		P350	0 ~ 35	P400	0 ~ 40	P500	0 ~ 50	P600	0 ~ 60
		P700	0 ~ 70	隔膜式 (シーレックス): 15MPa 迄製作 (真空計除く) Diaphragm Seal: Only up to 15MPa (Vacuum range not included)					
P1000	0 ~ 100								
隔膜式選定の場合のみ、以下6・7・8を選定 / Please select 6, 7, & 8 in case of diaphragm seal									
(6)	ダイヤフラム Diaphragm	S6L	SUS316L	TA	タンタル Tantalum	HC	ハステロイC Hastelloy-C	TI	チタン Titanium
		S6NI	SUS316 + PTFE シート貼付け (真空計及び連成計は対応不可) SUS316 + PTFE Sheet (Not available for compound and vacuum ranges)						
		S6EC	SUS316 + FEP コーティング SUS316 + FEP Coating			S6FC	SUS316 + PFA コーティング SUS316 + PFA Coating		
(7)	下フランジ Bottom Chamber (Flange)	S6L	SUS316L	TA	タンタル Tantalum	HC	ハステロイC Hastelloy-C	TI	チタン Titanium
(8)	下フランジ ライニング / コーティング加工 Lining / Coating on Bottom Chamber	IETL	I型フランジ 'ETFE ライニング ETFE Lining on I-Flange			IPFC	I型フランジ 'PFA コーティング PFA Coating on I-Flange		
		FPFC	F型フランジ 'PFA コーティング PFA Coating on Flange					Z	無 No
(9)	キャピラリー長さ Capillary Length	キャピラリー長さをご記入ください (M単位) 15M迄製作可 Please indicate the capillary length in meters. Up to 15M							
(10)	フレキシブルチューブ Capillary Armor	F	SUS304			FV	SUS304 + PVC		