

液体充満式温度計〔屋内外兼用型〕

直結型 液体充満式 屋内外兼用(温度補正機構付)


* 屋外や周囲温度が高温or低温の場所に温度計を取り付ける場合、周囲の温度に温度計が反応してしまう場合があります。
NESS液体充満式はその補正機構を有している温度計です。



型式	ダイヤル径	温度範囲	保護管寸法	保護管材質
SBNA	4	1	2	1
SBNA:L型	3: φ75	1:0~50℃	2:65mm	1:真鍮メッキ
SUNA:立型	4: φ100	2:0~100℃	4:100mm	2:ステンレス
SQNA:傾斜型(φ100のみ)		9:その他	5:150mm(ステンレスのみ)	
SANA:全角度自在型			6:200mm(ステンレスのみ)	

角度自在型 液体充満式 屋内専用(温度補正機構付)

* 液体充満式温度計の屋内専用タイプ
* DHC設備等、屋内でも過酷な環境に適しています。

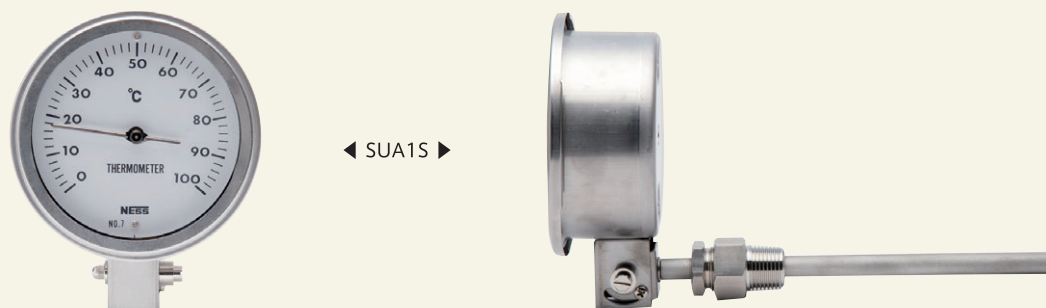

型式	ダイヤル径	温度範囲	保護管寸法	保護管材質
SUA1S	4	1	2	1
SUA1S:角度自在型	4: φ100	1:0~50℃	2:65mm	1:真鍮メッキ
		2:0~100℃	4:100mm	2:ステンレス
		9:その他	5:150mm(ステンレスのみ)	
			6:200mm(ステンレスのみ)	