


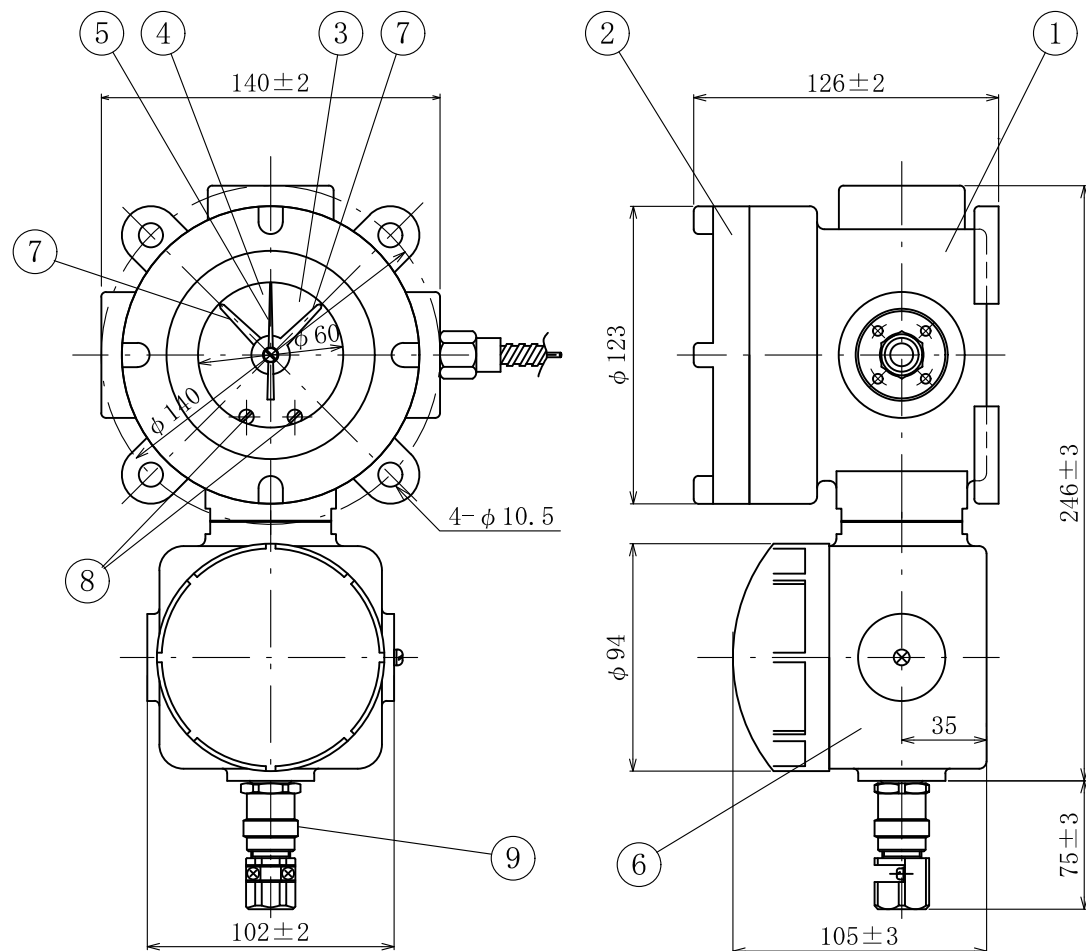

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV. BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

耐圧防爆構造：Ex d IIB+H2 T4
EXPLOSION PROOF



9	電線貫通金具 CABLE GLAND	C3604BE PLAT' G
8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT' G
6	端子箱 TERMINAL BOX	アルミニウム ALUMINUM
5	指針 POINTER	アルミニウム ALUMINUM
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	強化ガラス TEMPERED GLASS
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM
No.	名称 NAME	材質 MATERIAL

NESS NESSTECH INC.


接点仕様/ELECTRIC CONTACT (MICROSWITCH)

- 接点数
SWITCH NO. : 2
- 接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC

- 接続方法
CONNECTION : 耐圧パッキン付ケーブルグランド接続(屋外用)
FLAMEPROOF PACKING CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE)



C : コモン/COMMON
NO : 常時 開/NORMAL OPEN
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE



タイトル TITLE	耐圧防爆型温度スイッチ GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE (CERTIFIED EXPLOSION MOUNT TYPE)		
尺度 SCALE	作成 DR. BY		
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	3TREA-M2UU		
図番 DRAWING NO.			