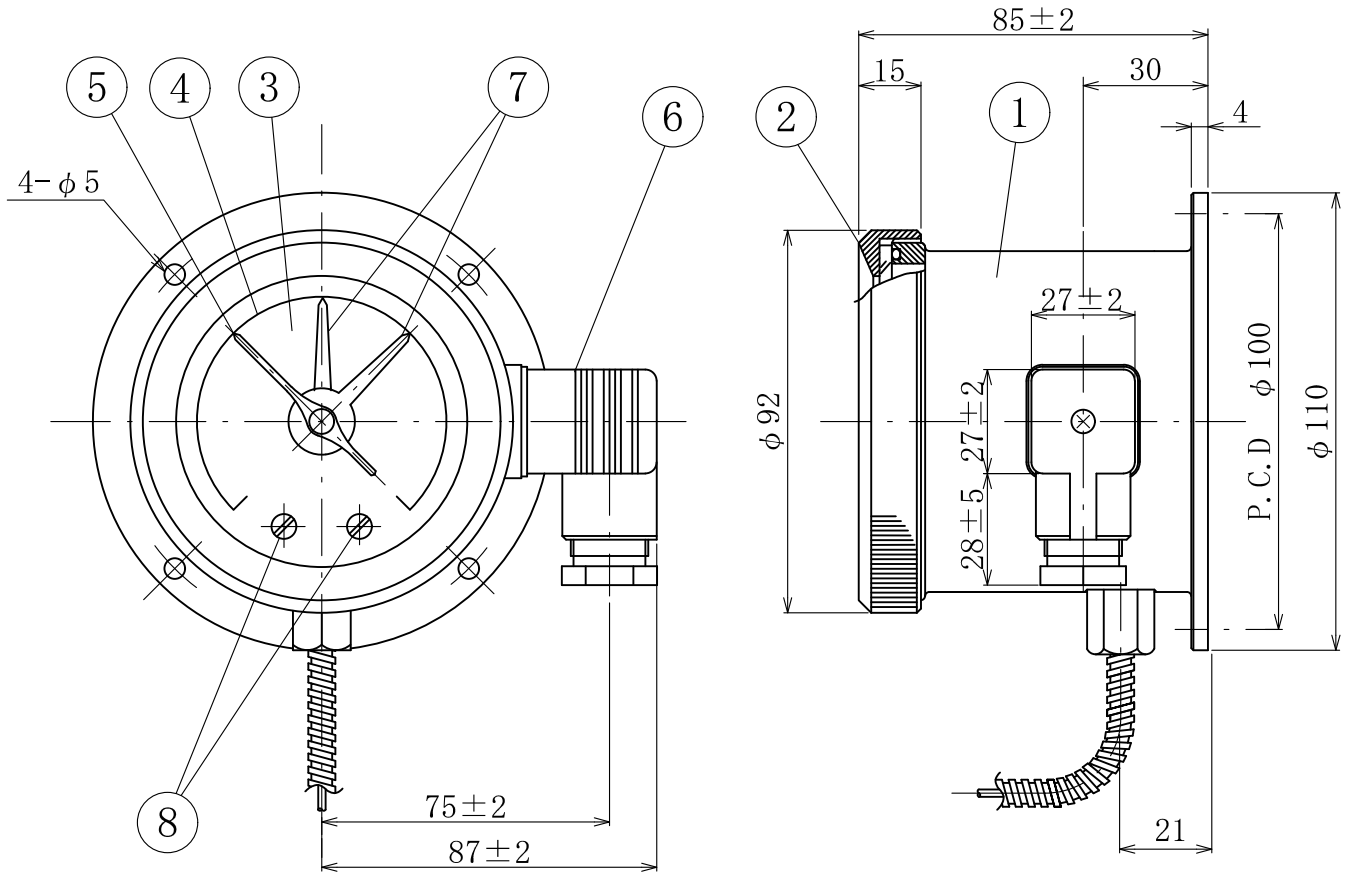

記号 SYM	訂正 REVISION	作成 REV.BY	日付 DATE

注：指定なき寸法許容差は±1
ALLOWANCE ±1(EXCEPT APPOINTED SIZE)

御参考図

No.	名称 NAME	材質 MATERIAL
8	設定ネジ SETTING SCREW	SUS416
7	設定針 SETTING POINTER	C2801P PLAT'G
6	電線貫通金具 CABLE GLAND	ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ POLYAMIDE
5	指針 POINTER	C5191P
4	目盛板 DIAL PLATE	アルミ板 ALUMINUM PLATE
3	透明板 GLASS DISK	無機ガラス INORGANIC
2	表面カバー COVER	アルミニウム ALUMINUM
1	ケース CASE	アルミニウム ALUMINUM

NESS NESSTECH INC.

接点仕様/ELECTRIC CONTACT
(MICROSWITCH)

1.接点数
SWITCH NO. : 2
2.接点容量
CAPACITY : 250V 3A AC
125V 5A AC
250V 0.2A DC
125V 0.4A DC
30V 4A DC
3.接続方法
CONNECTION : ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ接続(屋外用)G1/2
CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE) G1/2

端子図/TERMINAL DIAGRAM



C : コモン/COMMON
NO : 常時 開/NORMAL OPEN
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE

タイトル TITLE 隔測型温度スイッチ(表面取付型)
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE
(SURFACE MOUNT TYPE)

尺度 SCALE	作成 DR.BY		
f.	承認 APPD.		
型式 MODEL NO.	3TUSA-M2DR		
図番 DRAWING NO.			