
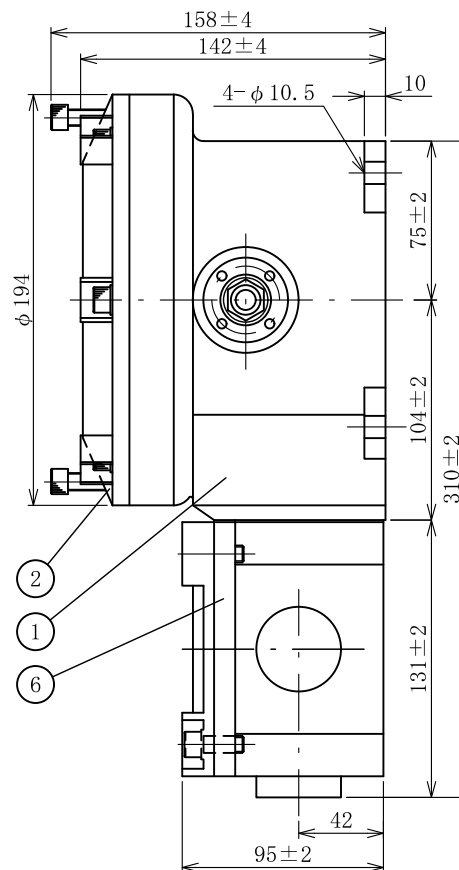



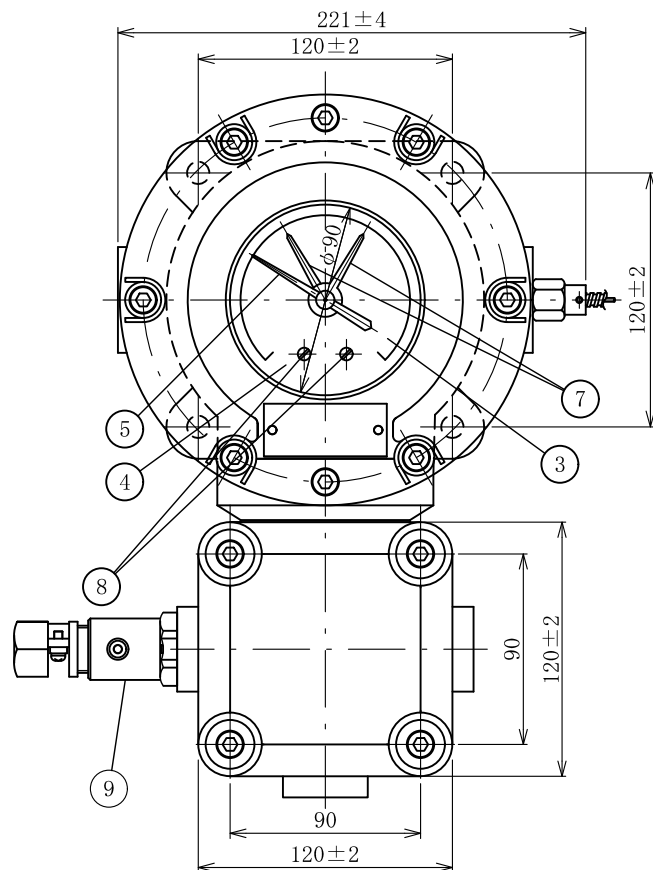


# 接点仕様/ELECTRIC CONTACT (MICROSWITCH)


1. 接点数  
SWITCH NO. : 2

2. 接点容量  
CAPACITY : 250V 3A AC  
125V 5A AC  
250V 0.2A DC  
125V 0.4A DC  
30V 4A DC

3. 接続方法  
CONNECTION : ケーブルクランプを通して接続 (屋外用) 耐圧パッキン付  
CABLE GLAND (OUTDOOR TYPE) FLAMEPROOF



C : コモン/COMMON  
NO : 常時 開/NORMAL OPEN  
NC : 常時 閉/NORMAL CLOSE



| 記号<br>SYM | 訂正<br>REVISION | 作成<br>REV. BY | 日付<br>DATE |
|-----------|----------------|---------------|------------|
|           |                |               |            |
|           |                |               |            |
|           |                |               |            |

注：指定なき寸法許容差は±1  
ALLOWANCE ±1 (EXCEPT APPOINTED SIZE)

耐圧防爆構造：d2G4  
EXPLOSION PROOF

|     |                        |                         |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 9   | 電線貫通金具<br>CABLE GLAND  | ZDC2                    |
| 8   | 設定ネジ<br>SETTING SCREW  | SUS416                  |
| 7   | 設定針<br>SETTING POINTER | C2801P PLAT' G          |
| 6   | 端子箱<br>TERMINAL BOX    | アルミニウム<br>ALUMINUM      |
| 5   | 指針<br>POINTER          | アルミニウム<br>ALUMINUM      |
| 4   | 目盛板<br>DIAL PLATE      | アルミ板<br>ALUMINUM PLATE  |
| 3   | 透明板<br>GLASS DISK      | 強化ガラス<br>TEMPERED GLASS |
| 2   | 表面カバー<br>COVER         | アルミニウム<br>ALUMINUM      |
| 1   | ケース<br>CASE            | アルミニウム<br>ALUMINUM      |
| No. | 名称<br>NAME             | 材質<br>MATERIAL          |

NESS NESSTECH INC.

タイトル  
TITLE 耐圧防爆型温度スイッチ  
GEARLESS THERMOSWITCH REMOTE TYPE  
(CERTIFIED EXPLOSION MOUNT TYPE)

|             |              |  |  |
|-------------|--------------|--|--|
| 尺度<br>SCALE | 作成<br>DR. BY |  |  |
| f.          | 承認<br>APPD.  |  |  |

|                   |            |  |
|-------------------|------------|--|
| 型式<br>MODEL NO.   | 4TREA-M2UL |  |
| 図番<br>DRAWING NO. |            |  |