


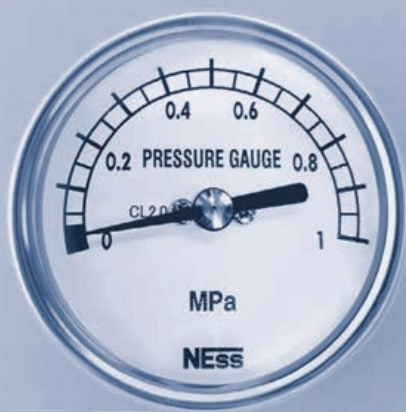

URL: <http://www.nesstech.co.jp>


NESS
NESSTECH INC.

GEARLESS PRESSURE GAUGE ギヤレス圧力計総合カタログ

ネステック株式会社

CONTENTS

	1 Feature of Gearless Pressure Gauge ギヤレス圧力計の特長	01
	2 Standard Specification 製品の仕様	02
	3 Model Selection 型式選定	03
	4 Gearless Gauge ギヤレス圧力計	04
	5 Mini Gearless Gauge ミニギヤレス圧力計	06
	6 SEALEX 完全密閉隔膜式圧力計	07
	7 Precision Gauge and Caisson Gauge 精密圧力計・精密深度計	08
	8 Hand Pump Tester ハンドポンプテスター	10
	9 Deadweight Tester 校正機器	13

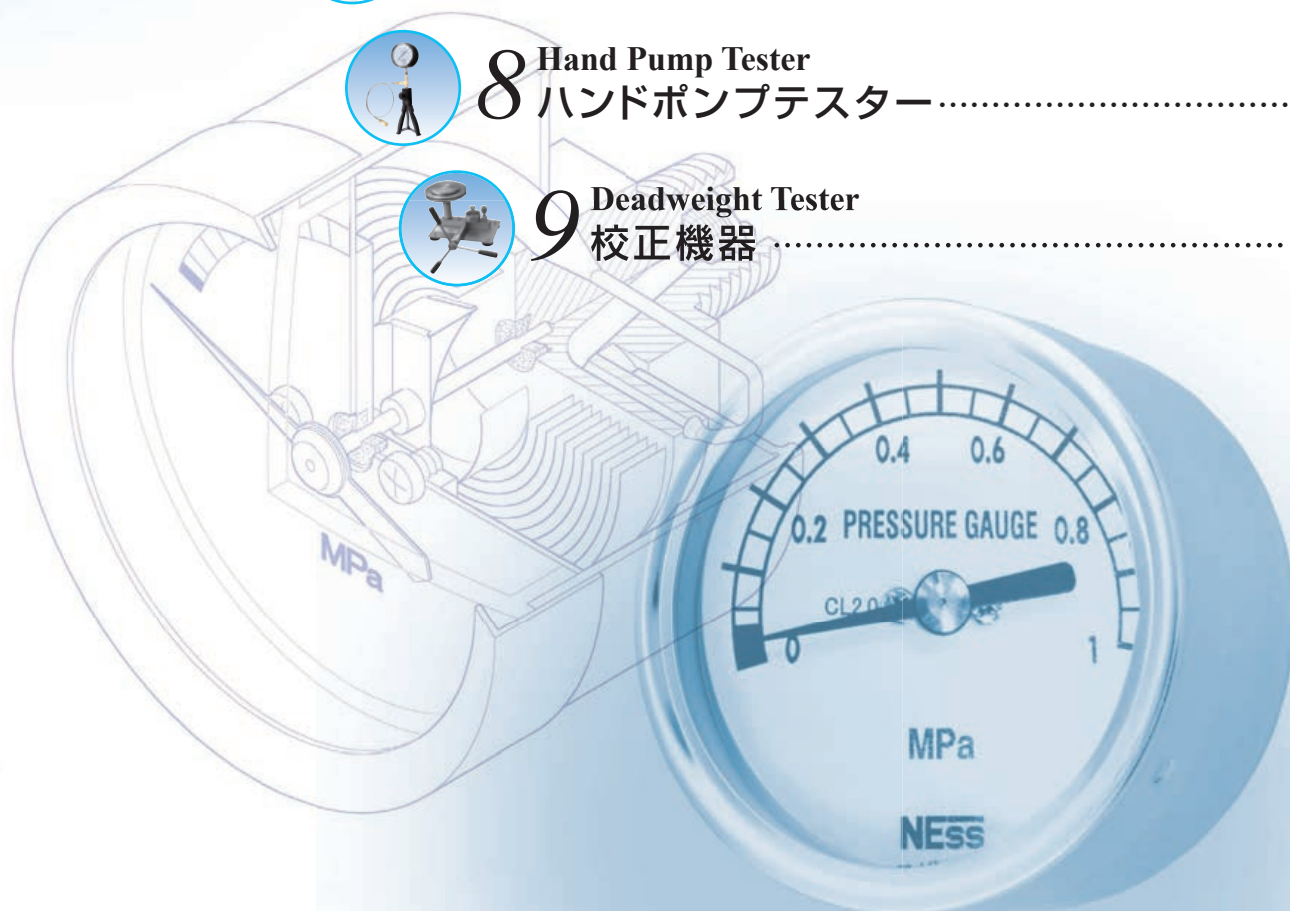



Features of Gearless Pressure Gauge



ギヤレス圧力計の特長

歯車機構を全く使用しない特殊ブルドン管を採用した画期的な製品です。


The construction of ordinary pressure gauge is to use gear for operation. By having such system, those gauges were easily worn out due to high vibration and pulsation. In spite of changing the material of gear parts or filling suitable liquid such as glycerine in the case, the problem was not completely solved. However, NESS・3D Gearless pressure gauge has overcome those problems by adopting a gearless mechanism, using an inconel 750X helical bourdon tube supplied by 3D Instruments from the U.S. This simple but unique mechanism has made our gauge the most suitable and reliable gauge against severe vibration and pulsation.

ブルドン管の動きを歯車機構を介して指示させる従来の圧力計は、振動や脈動により歯車部分が損傷し、指示不能に陥る事が少なくありませんでした。

これ等の不便をとり除く為に、歯車の材質を変更したり、グリセリン等の液体をケースに充填する等の対策が考えられましたが、いずれも完全な解決策とはなりませんでした。**NESS・3D**ギヤレス圧力計は、これ等の欠点をとり除く為に、歯車機構を全く使用しない特殊ブルドン管を採用した画期的な製品であります。

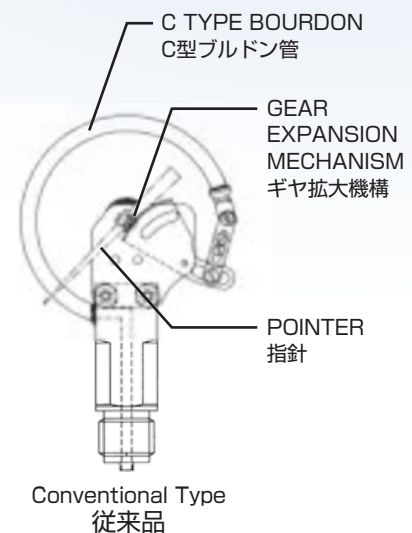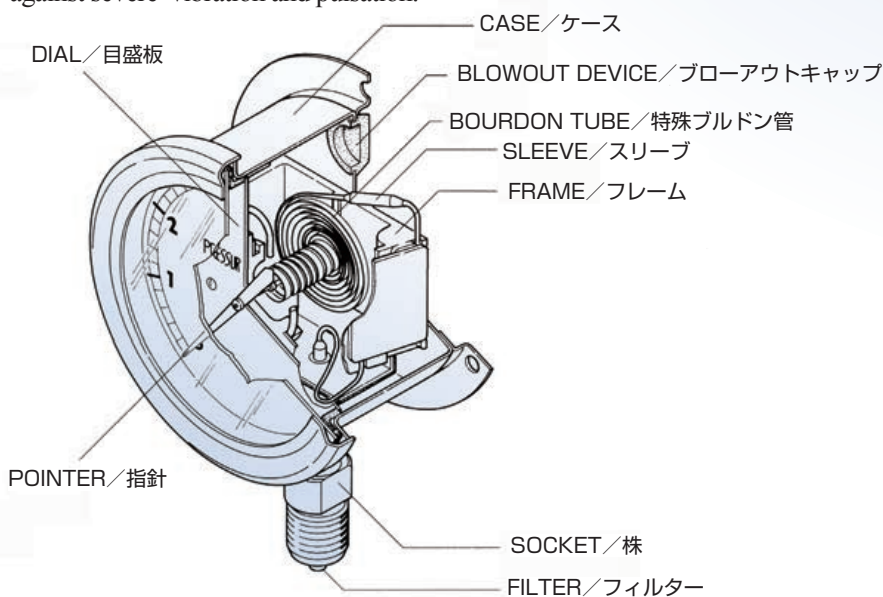

Mechanism of Gearless Pressure Gauge (Comparing with conventional type) ギヤレス圧力計の構造(他の圧力計との相違点)

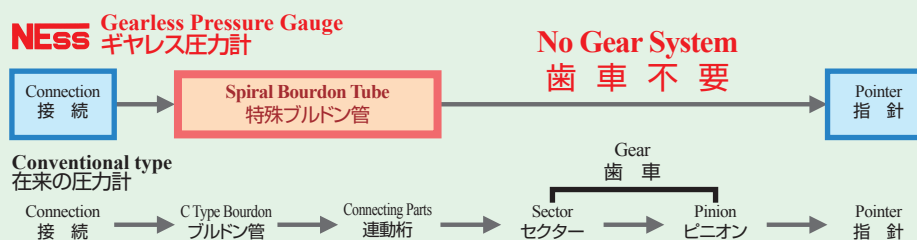

Features

歯車がありませんから……

- ① Vibration resistant and is suitable against usage on diesel engines, compressors, and pumps.
振動に強い ディーゼルエンジン、コンプレッサー、ポンプ等に最適
- ② Less trouble / breakage / 故障が少ない
- ③ High durability / 耐久力がある
- ④ No backlash / バックラッシュが無い
- ⑤ Less hysteresis / ヒステリシスが少ない
- ⑥ Smooth movement of pointer / 指針の動きがスムーズ
- ⑦ Pulsation and overpressure-proof / 脈動圧と過大圧に強い



Standard Specification

製品の仕様

Industrial and Utility Use

直結型圧力計



■ Features

It is a NESSTECH original gearless pressure gauge.
No sectors or pinions are used in the internal mechanism making this gauge anti-vibration/pulsation and long lasting.
No need to fill the case with glycerine, and will maintain clean operation.

■ 特徴

ネステックオリジナルのギヤレス圧力計です。
内機にギヤと拡大機構を使用していないので振動・脈動に強く耐久性に優れた構造です。
ケース内にグリセリンが入っていない為、クリーンにご使用いただけます。

■ Standard Specification

Weather Proof IP65
Aluminium Die-cast Case
Stainless Steel Case
100mm Dial
Operation Temperature $-65 \sim 120^{\circ}\text{C}$
Ambient Temperature $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$
Accuracy $\pm 1.6\%$

■ 製品情報

屋外防滴仕様 IP65
アルミ合金ケース
ステンレスケース
 $\phi 100$
使用温度: $-65 \sim 120^{\circ}\text{C}$
周囲温度: $-50 \sim 70^{\circ}\text{C}$
精度: $\pm 1.6\%$

■ ただし、マイナス(－)側は凍結無きこと

SEALEX

SEALEX 隔膜式ギヤレス圧力計



■ Features

It is a NESSTECH original gearless pressure gauge.
The gauge and flange is welded together, so no need to worry about the internal filling fluid to leak at field by accidentally loosening the gauge.

■ 特徴

ネステックオリジナルのギヤレス圧力計です。
上フランジとゲージの接続箇所がシール溶接加工されているため、現場設置後に誤ってゲージを緩め内封液がもれ出る心配がありません。

■ Standard Specification

Weather Proof IP65
Aluminium Die-cast Case
Stainless Steel Case
100mm Dial
Operation Temperature $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$
Ambient Temperature $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$
Accuracy $\pm 2.0\%$

■ 製品情報

屋外防滴仕様 IP65
アルミ合金ケース
ステンレスケース
 $\phi 100$
使用温度: $-20 \sim 100^{\circ}\text{C}$
周囲温度: $-20 \sim 70^{\circ}\text{C}$
精度: $\pm 2.0\%$

■ ただし、マイナス(－)側は凍結無きこと

Mini Gearless Gauge

ミニギヤレス圧力計



■ Features

The Mini Gearless Gauge consists of inconel bourdon tube, Elgiloy shaft, and a saphire bearing.
They are frequently used for air pressure on valves and positioners due to its' vibration resistant mechanism. The long life span makes this gauge environmental free.

■ 特徴

ブルドン管に高ニッケル合金を使用し、指針軸には耐摩耗材エルジロイを、軸受には工業用サファイアを採用した小型ギヤレス圧力計です。
耐振性能に優れ、ポジショナーやバルブの空気用小型圧力計として最適です。
従来型のような、交換・廃棄作業を繰り返す事のないエコ製品です。

■ 屋内仕様

* 屋外仕様のご希望は、営業までお問い合わせください。



Model Selection

型式選定

型式選定 / Model Selection

GB	(1) 4	(2) SUN	(3) S	(4) R4	(5) P10	Diaphragm Seal 隔膜式	(6) S6NI	(7) S6	(8) IETL	(9) 3M	(10) F
----	----------	------------	----------	-----------	------------	-----------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-----------

4. Please indicate the flange size in case of "F"
F: 選定 フランジサイズを記入



8. Please indicate the PTFE method in case of "Yes"
有: 選定 加工内容を記入

※ミニギヤレス圧力計の場合は、選定コード下 (Min) 表記分より選定してください
For Mini-Gearless Pressure Gauge, only the codes with (Min) shall be selected.


(1)	Dial Size ダイヤル径		1 (Min)	φ 40		2 (Min)	φ 50		4	φ 100	
(2)	Basic Model 基本モデル	Stem 直結型	SUN (Min)	Direct Bottom Entry A型 (立型)			SBN (Min)	Center Back Connection D 型 (背面取出型)			
			SBP	Panel Mount w/3 holes D 型 (埋込型 : 3ヶ所 ビス止め)			Only AC case available for SBP ※ SBP 型 : AC ケースのみ対応				
			SBB	Panel Mount w/bracket D 型 (埋込型 : ブラケット止)			Only SUS case available for SBB ※ SBB 型 : SUS ケースのみ対応				
			SUS	Surface Mounting with Bottom Entry B 型 (表面取付型)							
		Direct Diaphragm Seal 隔膜式直結型	DUN	Direct Bottom Entry A型 (立型)							
		Remote Diahprgm Seal 隔膜式隔測型	TUS	Surface Mounting with Bottom Entry B 型 (表面取付型)							
(3)		Case ケース	A	ADC アルミ合金		S	Stainless ステンレス		B (Min)	Brass with plating 真鍮メッキ	
(4)	Connection Size 取付サイズ		R1 (Min)	R1/8		R2 (Min)	R1/4		R3	R3/8	
			R4	R1/2		G3	G3/8		G4	G1/2	
			N1 (Min)	NPT1/8		N2 (Min)	NPT1/4		N4	NPT1/2	
			F	Flange: Flange size and Rating フランジ : フランジ規格及びサイズをご記入ください							
(5)	Range 圧力範囲 (MPa) Ranges for Mini-Gearless 《ミニ対応レンジ》 P02 (0 ~ 200kPa) P04 (0 ~ 400kPa) P07 (0 ~ 700kPa) P10 (0 ~ 1MPa)		V0	-0.1 ~ 0	C02	-0.1 ~ 0.2	C025	-0.1 ~ 0.25	C03	-0.1 ~ 0.3	
			C04	-0.1 ~ 0.4	C06	-0.1 ~ 0.6	C07	-0.1 ~ 0.7	C10	-0.1 ~ 1	
			C15	-0.1 ~ 1.5	C16	-0.1 ~ 1.6	C20	-0.1 ~ 2	P01	0 ~ 0.1	
			P02	0 ~ 0.2	P025	0 ~ 0.25	P04	0 ~ 0.4	P06	0 ~ 0.6	
			P07	0 ~ 0.7	P10	0 ~ 1	P15	0 ~ 1.5	P16	0 ~ 1.6	
			P20	0 ~ 2	P25	0 ~ 2.5	P35	0 ~ 3.5	P40	0 ~ 4	
			P50	0 ~ 5	P60	0 ~ 6	P70	0 ~ 7	P100	0 ~ 10	
			P150	0 ~ 15	P160	0 ~ 16	P200	0 ~ 20	P250	0 ~ 25	
			P350	0 ~ 35	P400	0 ~ 40	P500	0 ~ 50	P600	0 ~ 60	
			P700	0 ~ 70	Diaphragm Seal: Only up to 15MPa (Vacuum range not included) 隔膜式 (シーレックス) : 15MPa迄製作 (真空計除く)						
P1000	0 ~ 100										
Please select 6, 7, & 8 in case of diaphragm seal / 隔膜式選定の場合のみ、以下 6・7・8 を選定											
(6)	Diaphragm ダイヤフラム		S6L	SUS316L	TA	Tantalum タンタル	HC	Hastelloy-C ハステロイC	TI	Titanium チタン	
			S6NI	SUS316L + PTFE Sheet (Not available for compound and vacuum ranges) SUS316L + PTFE シート貼付け (真空計及び連成計は対応不可)							
			S6EC	SUS316L + FEP Coating SUS316L + FEP コーティング				S6FC	SUS316L + PFA Coating SUS316L + PFA コーティング		
(7)	Bottom Chamber (Flange) 下フランジ		S6	SUS316	S6L	SUS316L		TI	Titanium チタン	X : その他の材質は営業まで お問い合わせください。	
(8)	Lining / Coating on Bottom Chamber 下フランジ ライニング / コーティング加工		IETL	ETFE Lining on I-Flange I 型フランジ ETFE ライニング				IPFC	PFA Coating on I-Flange I 型フランジ PFA コーティング		
			FPFC	PFA Coating on Flange F 型フランジ PFA コーティング						Z	No 無
Please select 9 & 10 in case of capillary type / キャピラリー付き選定の場合のみ、以下 9・10 を選定											
(9)	Capillary Length キャピラリー長さ		Please indicate the capillary length in meters. Up to 15M キャピラリー長さを記入ください (M 単位) 15M迄製作可								
(10)	Capillary Armor フレキシブルチューブ		F	SUS304				FV	SUS304 + PVC		

ギヤレス圧力計

Model GB-4SUNS [Direct Mount Type / A型 立型]

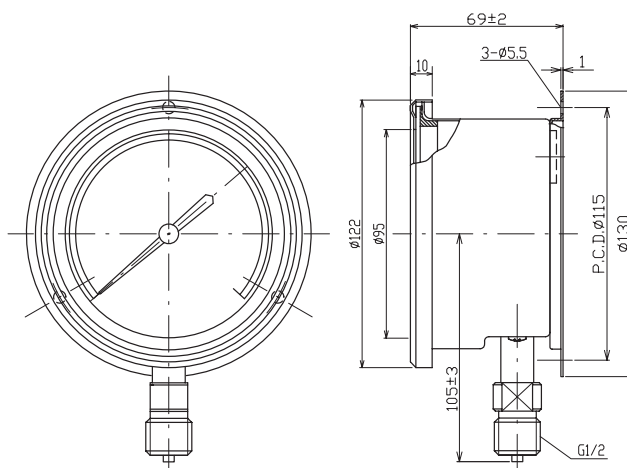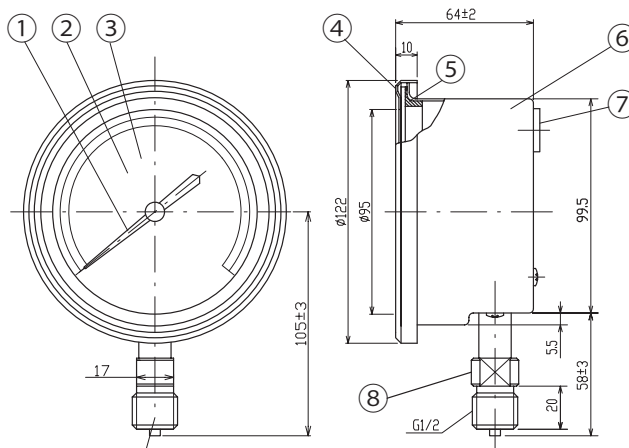

(Brack)

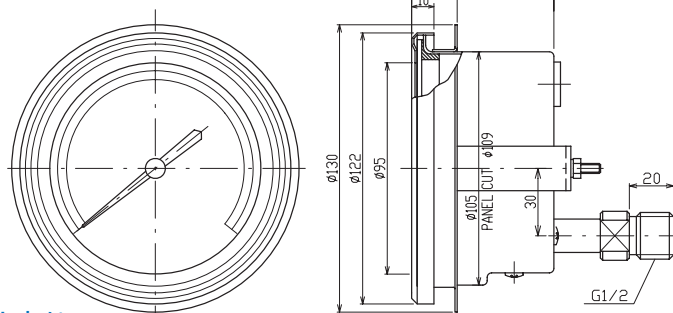


(Bracket Type/ブラケット止め)

ご注文によりケース黒色塗装も可能です。


No.	N a m e	Material	No.	N a m e	Material	No.	N a m e	Material
1	P o i n t e r	SUS304	4	C o v e r	SUS304/ADC	7	Blow out cap	Neoprene
2	Scale Plate	Aluminum	5	P a c k i n g	Neoprene	8	S o c k e t	SUS316
3	Glass Disk	Inorganic	6	C a s e	SUS304/ADC			

Case Type [Aluminum Die-cast Case] ケース型状 [軽合金鋳物]

Model GB-4SUNA [Direct Mount Type / A型 立型]

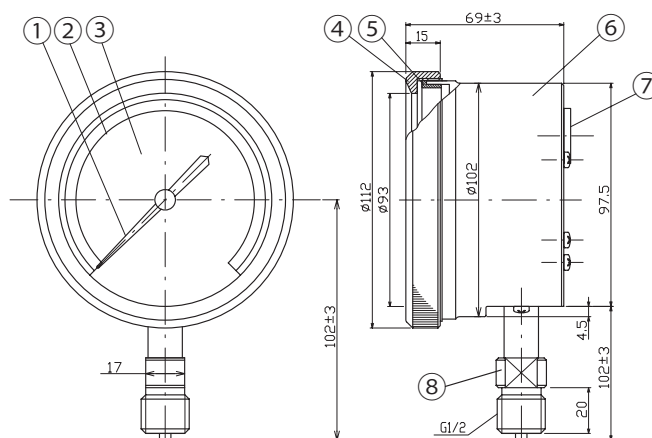

Model GB-4SUSA [Surface Mount Type / B型 壁掛型]

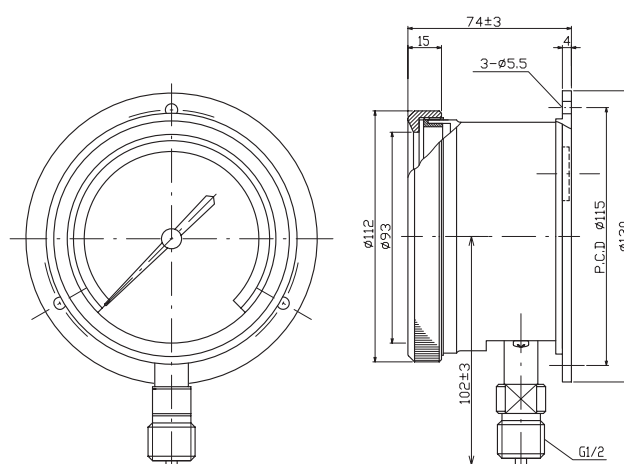


Model GB-4SBPA [Flush Mount Type / D型 パネル埋込型]



(3ヶ所ネジ止め)

Bracket type available.
※ブラケット止めタイプも製作可能です。

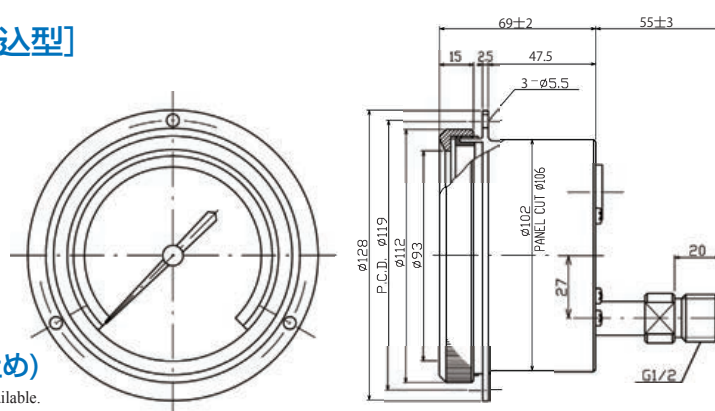

※Other color painting available.
標準品は黒色塗装ですが、ご注文により指定色塗装も可能です。

各部名称及び標準材質

No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質
1	指 針	SUS304	4	ガラス押エ	SUS304/ADC	7	フローアウトキャップ	ネオプレンゴム
2	目 盛 板	A l P	5	パ ッ キ ン	ネオプレンゴム	8	圧 力 取 出 口	SUS316
3	透 明 板	無機ガラス	6	ケ ー ス	SUS304/ADC			



Mini Gearless Gauge



ミニギヤレス圧力計

Mini Gearless Gauge [Bourdon:Inconel]

ミニギヤレス圧力計 [ブルドン管材質：インコネル]



Model GB-1SUNB

[Direct Mount Type/φ40-A型 立型]





Model GB-1SBNB

[Center Back Connection Type/φ40-D型 背面取出型]





Model GB-2SUNB

[Direct Mount Type/φ50-A型 立型]



Model GB-2SBNB

[Center Back Connection Type/φ50-D型 背面取出型]



Parts&Materials

No.	Name	Materials	No.	Name	Material
1	Pointer	Aluminum	4	Cover	SUS304
2	ScalePlate	Aluminum	5	Case	Brass with plating
3	Glass Disc	Poly carbonate	6	Socket	Brass with plating


各部名称及び標準材質

No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質
1	指 針	A l P	4	ガラス押工	SUS304
2	目 盛 板	A l P	5	ケ ー ス	BS+メッキ
3	透 明 板	P C	6	圧力取出口	BS+メッキ


**SEALEX****完全密閉隔膜式圧力計**

Sealex [Hermetically Seald Diaphragm] 完全密閉隔膜式圧力計


Model GB-4DUNS [Hermetically Seald Diaphragm Type] ネジ込み接続

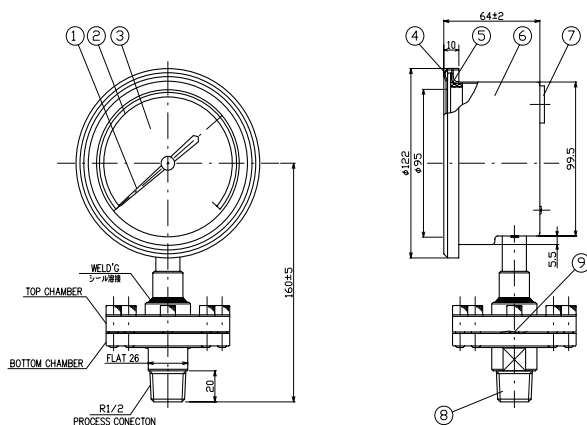


Model GB-4DUNS [Hermetically Seald Diaphragm Type] フランジ接続 [F型]

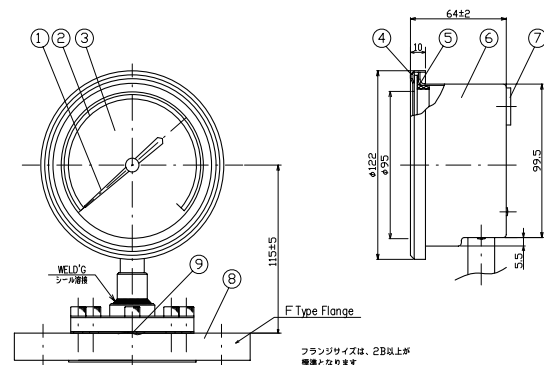

Model GB-4DUNS [Hermetically Seald Diaphragm Type] フランジ接続 [I型]

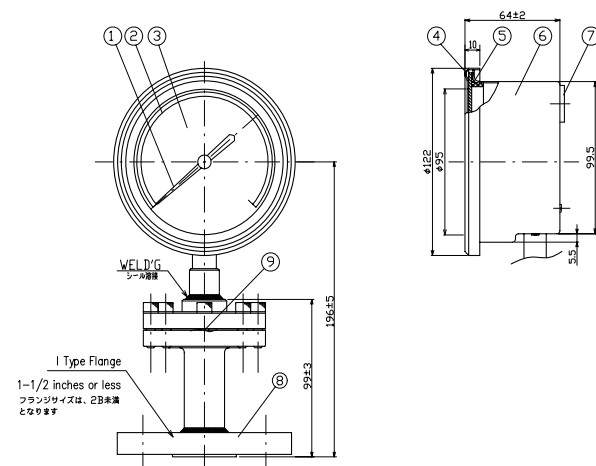

Model GB-4TUSS [Hermetically Seald Diaphragm Type] フランジ接続 [隔測型]

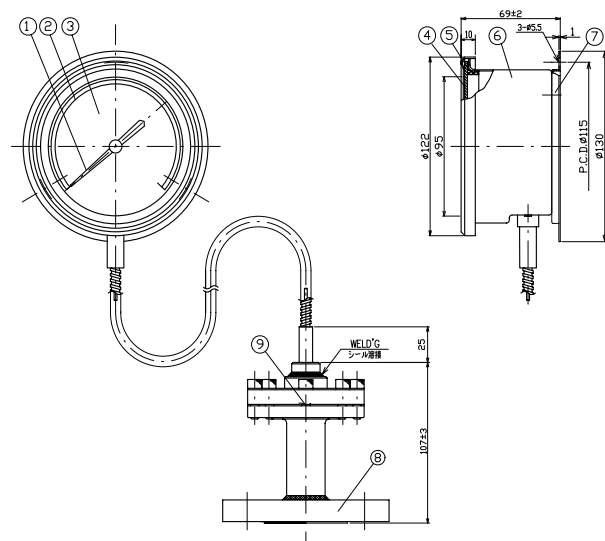

Parts&Materials

No.	N a m e	Materials	No.	N a m e	Material
1	Pointer	SUS304	6	C a s e	SUS304
2	Scale Plate	Aluminum	7	Blow out	Neoprene
3	Glass Disc	Inorganic	8	Process Connection	SUS316 Etc.
4	C o v e r	SUS304	9	Diaphragm	SUS316L Etc.
5	Packing	Neoprene			

各部名称及び標準材質

No.	名 称	材 質	No.	名 称	材 質
1	指 針	SUS304	6	ケ ー ス	SUS304
2	目 盛 板	アルミニウム	7	ブローアウトキャップ	ネオプレン
3	表 面 板	無機ガラス	8	接続ネジ(フランジ)	SUS316 Etc.
4	表面カバー	SUS304	9	ダイヤフラム	SUS316L Etc.
5	パッキング	ネオプレン			



Precision Gauge · Caisson Gauge

精密圧力計・精密深度計

Precision Gauge/精密圧力計


■ Standard Specification

Precision Test Gauge	(0.5%F.S., 0.25%F.S.)
Accuracy	± 0.5% ± 0.25% FS
Dial Sizes	2 1/2" 4 1/2" 6" 8 1/2" 12"
Material Case	ABS
Scale	Stainless Steel w/mirror band
Socket	Stainless Steel
Bourdon Tube	Inconel
Standard	As per ANSI B40 1-1974

■ 標準仕様

精密圧力計(0.5%FS、0.25%FS)

精 度	±0.5% ±0.25% FS
ダイヤル径	2 1/2" 4 1/2" 6" 8 1/2" 12"
材 質	ケ ー ス ABS樹脂
	目 盛 板 ステンレス鋼鏡付
	株 ステンレス鋼
	ブルドン管 インコネル
規 格	ANSI B40 1-1974
	金属圧力計に適合します。

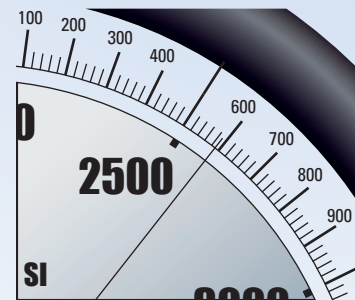

《Scale example》

Precision gauge will have a mirror band on the scale plate for easier and accurate reading.

《目盛の例》

精密級についてはミラーバンド(鏡付)で読み取り誤差が少なく見易く成っております。

Caisson Gauge/精密深度計

3D Instruments 2564 Caisson Gauge is used inside the chamber and reads ambient chamber pressure.

It consists of a unique "magnet drive technology" isolating the indicator from the pressure port which enables safe usage when working in deep waters.

The indicator and pressure port isolated by a partition is linked by magnetic power and will have no friction, which will always give an accurate reading. In addition, using no gears or sectors will not only contribute to accurate reading, but also to long life span.

Dial sizes are available in 6", 8 1/2" and 12".

Bottom or back fitting available.

Accuracy ± 0.25%

潜水艇の深度を測定する3D CAISSON GAUGEは、独得なマグネットドライブ方式の採用により高感度、高精度の受圧部と、指示部が完全に分離されている為に、深海作業等でも安全に使用できる海水深度計です。

受圧部と、隔壁をへだてた指示部はお互にマグネットの力により連がっているのです、摩擦や誤差無しに、常に正しい指示を行ないます。又ギヤや、リンク機構がありませんので、指示は正確で耐久力があります。

ダイヤルサイズは6"、8 1/2"、12"の3種類。

受圧口の出口はケースの下部又は背面。


精度 ±0.25%以下。

This Caisson Gauge can be used as a differential pressure gauge.

Please inform us at time of order if different way of mounting is required.

この精密深度計は差圧計として使用する事ができます。

垂直以外の取付姿勢の場合はご指示下さい。



Series 25/シリーズ 25

0.25% and 0.5% of Span Accuracy / 精度0.25%及び0.5%

Part Number Sample/形式選択方法

2 5 5 4 4 - 2 3 B 1 1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① Type of Gauge / ゲージの種類

P/N Code	Type of Gauge / ゲージの種類
1	Compound Vac.&Pressure Gauge / 連成計&圧力計
2	Vacuum Gauge / 真空計
5	Pressure Gauge / 圧力計
6	Caisson Gauge / 深度計

(All accuracies are based on total span of the selected bourdon tube range. ie: span of 100PSI pressure gauge is 100. span of compound -30"Hg to 0 to 100PSI is 115 PSI) / 精度は全て、選択されたブルドン管、レンジのトータルスパンが基本となります。0.7MPaのスパンの場合は、0.7MPa.連成計のスパン-0.1MPa-0-0.7MPaは、0.8MPaです。

② Accuracy of Gauge / 精度

P/N Code	Accuracy / 精度
4	0.25% of span/0.25%
5	0.5% of span/0.5%

③ Size of Gauge / サイズ

P/N Code	Dial Size / ダイアル サイズ
2	2.5"
4	4.5"
5	6"
6	8.5"
7	12"

④ Pressure Range / 圧力レンジ

P/N Code	"ISO" Mod Code
20 Vacuum/ 20 真空	-100 to 0 kPa
-21(Compound)/ -21連成	0 to 200 kPa (-100 to 0 to 100 kPa)
-48 Compound Only/ -48連成のみ	-100 to 0 to 200 kPa
-22(Compound)/ -22連成	0 to 400 kPa (-100 to 0 to 400 kPa)
-23(Compound)/ -23連成	0 to 700 kPa (-100 to 0 to 700 kPa)
-24(Compound)/ -24連成	0 to 1000 kPa (-100 to 0 to 1000 kPa)
-25(Compound)/ -25連成	0 to 1,400 kPa (-100 to 0 to 1,400 kPa)
-26(Compound)/ -26連成	0 to 2,000 kPa (-100 to 0 to 2,000 kPa)
-27	0 to 3,500 kPa
-28	0 to 4,000 kPa
-29	0 to 7,000 kPa
-31	0 to 10 MPa
-32	0 to 14 MPa
-33	0 to 20 MPa
-34	0 to 28 MPa
-35	0 to 35 MPa
-36	0 to 40 MPa
-37	0 to 56 MPa
-38	0 to 70 MPa
-39	0 to 100 MPa
-41	0 to 140 MPa

⑤ Fitting Size / 取付サイズ


P/N Code	Fitting Size / 取付サイズ
B	1/4"NPT Male Thread
C	1/2"NPT Male Thread

⑥ Case Style / ケーススタイル

P/N Code	Flange / Fitting Location / フランジ / 取付位置
1	Front Flange / Bottom Fitting 前フランジ / 下部取付
2	Front Flange/Lower Back Fitting 前フランジ / 下背面取付
3	Back Flange/Bottom Fitting 後フランジ / 下部取付
4	Back Flange/Lower Back Fitting 後フランジ / 下背面取付
5	No Flange /Bottom Fitting フランジ無し / 下部取付
6	No Flange /Lower Back Fitting フランジ無し / 下背面取付

⑦ Case Color / ケースカラー

P/N Code	Flange / Fitting Location / フランジ / 取付位置
1	Black ABS Plastic/ 黒ABS プラスチック
2	Green ABS Plastic/ 緑ABS プラスチック
3	Red ABS Plastic/ 赤ABS プラスチック
4	Yellow ABS Plastic/ 黄色ABS プラスチック
5	Electro-Polished Stainless Steel/ エレクトロ・ポリッシュステンレススチール
7	Purple Nylon/ 紫 ナイロン
8	Black Nylon/ 黒 ナイロン

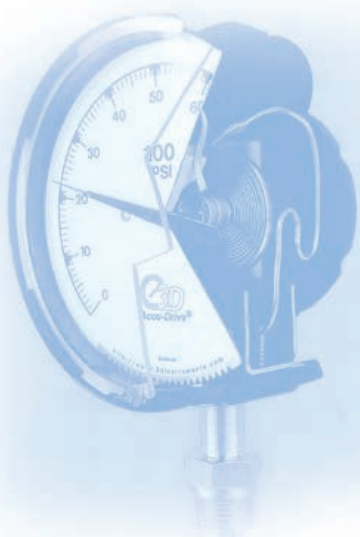



Hand Pump Tester

ハンドポンプテスター(空圧用・水圧用・負圧用)

For Checking the accuracy and setpoint of pressure instruments.
現場での圧力機器の校正用に 精度0.25%以下

You can make all ranges of pressure from negative side to positive side.
テスト用空気圧・空気負圧・水圧が簡単に得られます。全て微調整(バーニヤ)付



Available range 調整可能最大圧力

Pneumatic type	0 - 2MPa
空 圧 用	0～2MPa
Pneumatic type	0 - 0.4MPa (Positive)
(compound)	-0.085MPa (Negative)
正・負圧併用	0～0.4MPa (正圧)
(連成)	-0.085MPa (負圧)
Hydraulic type	0 - 21MPa
水 圧 用	0～21MPa

Specification for 100mm dial Pressure Gauge

■ 標準圧力計仕様 ダイアル径100mm

Pneumatic type

(A) 0-1MPa	±0.25%
(B) 0-21MPa	±0.25%

空 圧 用

(A) 0～0.2MPa	0.25%以下
(B) 0～ 2 MPa	0.25%以下

Compound type

(A) -0.1-0.4MPa	±0.25% for Positive Pressure
	±0.5 % for Negative Pressure
	± 1 % for Pressure below -0.065MPa

連 成 用

(A) -0.1～0.4MPa	+側0.25%以下
	－側0.5%以下
	－0.065MPa以下は1%以下

Hydraulic type

(A) 0-1MPa	±0.25%
(B) 0-21MPa	±0.25%

水 圧 用

(A) 0～ 1 MPa	0.25%以下
(B) 0～21MPa	0.25%以下

We can also supply the following ranges as standard.

下記の目盛範囲も標準圧力計として供給できます。

Hydraulic type	0-4.2MPa	0-10 MPa
水 圧 用	0～4.2MPa	0～10MPa



Hand Pump Tester

ハンドポンプテスター（空圧用・水圧用・負圧用）

Carrying Case

運搬用ケース

Pressure Gauge

圧力指示計

Instrument Connection (NPT 1/4(F))

圧力指示計取付口（1/4" NPTメスネジ）

Vernier
バーニヤ

Pneumatic Hand Pump
空圧用ポンプ

Hose (NPT 1/4(F))

ホース（1/4" NPTメスネジ）

Hydraulic Hand Pump

水圧用ポンプ

Vernier

バーニヤ

Please select from the Model No. below.

御注文の際は下記のモデル番号をご利用下さい。

Model No. モデル番号

- | | | |
|-----------------------|--|--|
| 1. 空圧用ポンプ・ホース | Pneumatic Hand Pump・Hose (W/O PG) | 8110-300 |
| 2. 指示計付0 ~ 0.2MPa | Pneumatic type (W/PG) 0-0.2MPa | 8110-300A |
| 3. // 0 ~ 2MPa | Pneumatic type (W/PG) 0-2MPa | 8110-300B |
| 4. // 上記以外の指示計付 | Pneumatic type (W/PG of special range) | 8110-300X |
| | | X : Your required range.
X : ご希望の目盛範囲 |
| 5. 水圧用ポンプ・ホース | Hydraulic Hand Pump・Hose (W/O PG) | 8112-3000 |
| 6. 指示計付0 ~ 1 MPa | Hydraulic type (W/PG) 0-1MPa | 8112-3000A |
| 7. // 0 ~ 21MPa | Hydraulic type (W/PG) 0-21MPa | 8112-3000B |
| 8. // 上記以外の指示計付 | Hydraulic type (W/PG of special range) | 8112-3000X |
| | | X : Your required range.
X : ご希望の目盛範囲 |
| 9. 正負併用ポンプ・ホース | Pneumatic Compound Pump・Hose (W/O PG) | 8111-300 |
| 10. 指示計付-0.1 ~ 0.4MPa | Pneumatic Compound type (W/PG) -0.1-0.4MPa | 8111-300A |
| 11. 運搬用ケース（共通） | Carrying Case | 0146-0115 |

Please consult factory for nonstandard ranges and other special requirements.

標準圧力計以外の目盛範囲及びダイヤル径については営業までお問合せ下さい。



Gearless Pressure Gauge Scale Plates.

NESS・3Dギヤレス圧力計 標準目盛一覧表

Range/目盛範囲

 -0.1~0MPa	 -0.1~0.2MPa	 -0.1~0.25MPa	 -0.1~0.3MPa	 -0.1~0.4MPa
 -0.1~0.6MPa	 -0.1~0.7MPa	 -0.1~1MPa	 0~0.1MPa	 0~0.2MPa
 0~0.25MPa	 0~0.4MPa	 0~0.6MPa	 0~0.7MPa	 0~1MPa
 0~1.5MPa	 0~1.6MPa	 0~2MPa	 0~2.5MPa	 0~3.5MPa
 0~4MPa	 0~5MPa	 0~6MPa	 0~7MPa	 0~10MPa
 0~15MPa	 0~16MPa	 0~20MPa	 0~25MPa	 0~35MPa
 0~40MPa	 0~50MPa	 0~60MPa	 0~70MPa	 0~100MPa

※Other pressure units available upon request.

Pa以外の単位も製作致しておりますので営業までお問合せ下さい。



Deadweight Tester

校正機器

Deadweight testers are the basic primary standard for the accurate measurement of pressure.

Our deadweight testers are used to generate a test pressure for the calibration of numerous pressure instruments or hydrostatic test.

No other device can match the stability, repeatability and accuracy of a deadweight tester.

校正機器（デッドウェイトテスター）は正確な圧力測定におけるもっとも重要な装置と言えます。

様々な圧力計の校正及び耐圧試験に活用されており、安定性、再現性、精度等、

あらゆる面でその他検査装置を上回る性能を持ち合わせております。

DOS0015 - Hydraulic Operated DWT

This is a stainless steel deadweight tester. Ranges up to 1400 bar (20.000 psi).

Compact and rugged design. Accuracy: 0.015% of reading.

DOS0015 - 水圧デッドウェイトテスター

ステンレス製、1400barまで対応可能。

コンパクトで頑強なデザイン。精度0.015%。



DOS001 - Hydraulic Operated DWT

This is a stainless steel deadweight tester. Ranges up to 1400 bar (20.000 psi).

Compact and rugged design. Accuracy: 0.01% of reading.

DOS001 - 水圧デッドウェイトテスター

ステンレス製、1400barまで対応可能。

コンパクトで頑強なデザイン。精度0.01%。



DGDP001 - Laboratory Differential DWT

This is a Gas operated / liquid lubricated deadweight tester with a hard metal tungsten carbide piston cylinder assembly.

Ranges up to 200 bar (3.000 psi). Accuracy: 0.01% and 0.008% of reading.

DGDP001 - ラボ用差圧デッドウェイトテスター

ガス使用、タングステン製ピストン構造。

200Barまで対応可能、精度0.01%



Weights

All stainless steel

Deliverable in kg, bar, psis, kgf/cm², kPa, MPa and many other units

Protected by a stainless steel carrying box

重り

オールステンレス

Bar, psi, Kg/cm², MPa、他、様々な単位に対応

ステンレス製ケース付き

Includes

Certificate traceable to national and international standards

Set of adapters: 1/2"BSP, 3/8"BSP, 1/4"BSP, 1/8"BSP

Nuto H32 DWT-oil(1/2ltr.)

付属品

校正記録、トレーサビリティ証明書

BSP1/2, 3/8, 1/4, 1/8アダプター

Nuto H32 DWT-oil (1/2リットル)

Options

Square adapter 1/2"BSP- 3/8"BSP left male

Connecting stand

Dirt/moisture trap

Aluminium transport box

BSP and NPT connection sets

オプション

スクエアアダプター BSP1/2 - 3/8

コネクションスタンド

汚物、水分除去装置

アルミ製キャリーケース

BSP及びNPT接続セット

LOW PISTON				MEDIUM PISTON				HIGH PISTON			
目盛範囲 Range(bar)	目盛範囲 Interval	目盛範囲 Range(psi)	目盛範囲 Interval	目盛範囲 Range(bar)	目盛範囲 Interval	目盛範囲 Range(psi)	目盛範囲 Interval	目盛範囲 Range(bar)	目盛範囲 Interval	目盛範囲 Range(psi)	目盛範囲 Interval
0.5 - 30 bar	0.05 bar	10 - 500psi	1 psi	5 - 150 bar	0.5 bar	100 - 3000psi	10 psi	20 - 700 bar	1 bar	200 - 10000psi	10 psi
0.5 - 40 bar	0.05 bar	10 - 650psi	1 psi	5 - 200 bar	0.5 bar	100 - 4000psi	10 psi	20 - 800 bar	1 bar	200 - 11000psi	10 psi
0.5 - 50 bar	0.05 bar	10 - 800psi	1 psi	5 - 250 bar	0.5 bar	100 - 5000psi	10 psi	20 - 900 bar	1 bar	200 - 12500psi	10 psi
0.5 - 60 bar	0.05 bar	10 - 1000psi	1 psi	5 - 300 bar	0.5 bar	100 - 6000psi	10 psi	20 - 1000 bar	1 bar	200 - 14000psi	10 psi
0.5 - 70 bar	0.05 bar	10 - 1100psi	1 psi	5 - 350 bar	0.5 bar	100 - 7000psi	10 psi	20 - 1100 bar	1 bar	200 - 15500psi	10 psi
0.5 - 80 bar	0.05 bar	10 - 1250psi	1 psi	5 - 400 bar	0.5 bar	100 - 8000psi	10 psi	20 - 1200 bar	1 bar	200 - 17000psi	10 psi
0.5 - 90 bar	0.05 bar	10 - 1400psi	1 psi	5 - 450 bar	0.5 bar	100 - 9000psi	10 psi	20 - 1300 bar	1 bar	200 - 18500psi	10 psi
0.5 - 100 bar	0.05 bar	10 - 1550psi	1 psi	5 - 500 bar	0.5 bar	100 - 10000psi	10 psi	20 - 1400 bar	1 bar	200 - 20000psi	10 psi
0.5 - 110 bar	0.05 bar	10 - 1700psi	1 psi	5 - 550 bar	0.5 bar						
0.5 - 120 bar	0.05 bar	10 - 1850psi	1 psi	5 - 600 bar	0.5 bar						
0.5 - 130 bar	0.05 bar	10 - 2000psi	1 psi	5 - 650 bar	0.5 bar						
0.5 - 140 bar	0.05 bar			5 - 700 bar	0.5 bar						



Helical Bourdon Tube Technology

独自のギヤレステクノロジーで、計器の寿命は格段に伸び、高精度を保つことができます。



渦巻き型のブルドン管



The heart of the NESS 3D pressure gauge is the helically wound Inconel bourdon tube. Inconel was chosen due to its excellent resistance to corrosion and its elasticity. There are two versions of helical bourdon tube: one being designed specifically for high pressures and the other designed for lower pressures. Each pressure range has subtle differences in bourdon tube design and manufacture. To the user the benefits of this painstaking high technology process are longer field life with inherent accuracy and span. As an assembly in the Test or Process gauge, our coil provides lower cost of ownership and easier field use, simply because our gauges do not fail or require recalibration. In testing, some NESS 3D gauges have been cycled over a million times with no appreciable wear or effect on accuracy. Some NESS 3D gauges have been in constant service for more than 15 years, replacing traditional gauges which had failed in the same service within weeks.

NESS・3Dギヤレス圧力計の心臓部は渦巻き型のブルドン管です。耐食性及び伸縮性に優れた点からも、最適な材質と言えます。渦巻きブルドンは大きく分けて低圧用と高圧用の2種類があり、その中でもレンジによって形状の違うブルドン管を使用しております。この独自のギヤレステクノロジーを用いたことで、計器の寿命は格段に伸び、高精度を保つことに成功しました。現場での再校正も不要で一度取りつけるだけでその後の維持調整の手間も省けます。100万回以上の繰り返し試験後でもその精度を維持し、従来のC型ブルドン圧力計が数週間で壊れていたラインでもギヤレス圧力計はその後15年間壊れることなく今も動き続けている物もあります。

NESSTECH INC. INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

1-12-1 Akanehama, Narashino-shi, Chiba
275-0024, JAPAN

PHONE +81-47-453-6555

F A X +81-47-453-1181

E-Mail global.sales@nesstech.co.jp

ネステック株式会社

本社営業部 〒275-0024 千葉県習志野市茜浜1丁目12番1号

電話 047(453)5502 FAX 047(453)1181

関西営業部 〒550-0011 大阪市西区阿波座2丁目1番1号

大阪本町西第一ビルディング11階

電話 06(6539)5656 FAX 06(6539)5858

URL : <https://www.nesstech.co.jp>

取扱説明書は
こちらから
ダウンロード

