


BETA 圧カスイッチ 外形図

ハウジング形式 : C3

圧カセンサ形式 : V...H

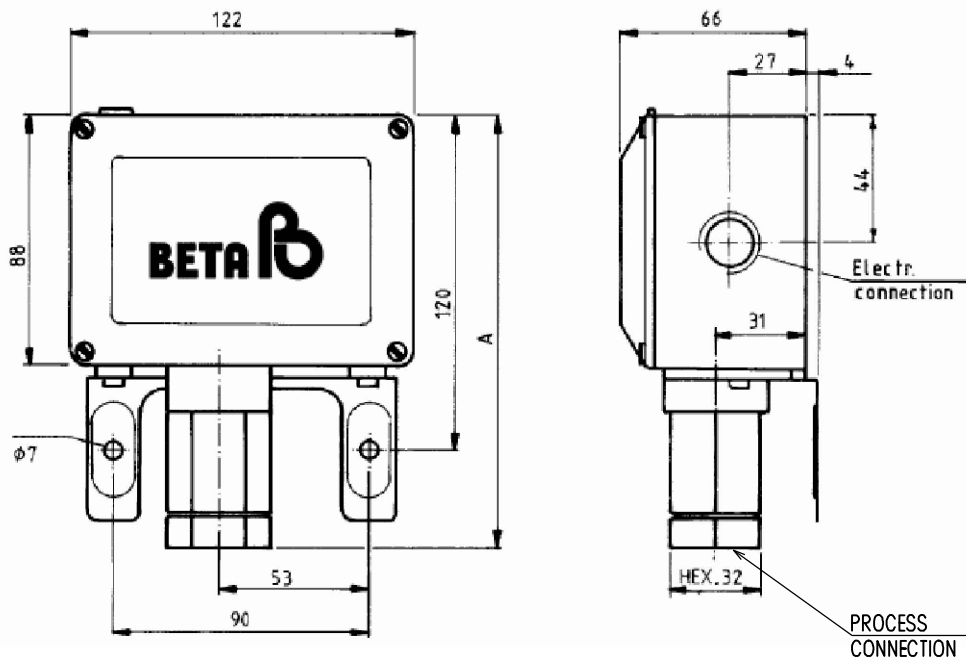

寸法許容差 : ±1.5

単位 : mm

取付穴寸法 : M6ネジ用

電線取出口

- PG13.5 M20P1.5 NPT3/4(F)
 NPT3/4(M)XNPT3/4(F)アダプター付

方向 : 右 左 _____

接点容量

AC _____ V _____ A SPDT
 DC _____ V _____ A DPDT

PROCESS CONNECTION : R NPT BSP

接続サイズ	サイズ		
	A	-	-
<input type="checkbox"/> 1/4"(F)	166	-	-
<input type="checkbox"/> 1/2"(F)	174	-	-
<input type="checkbox"/> その他			


ハウジング

防水型 (IP66)

材質 : AC

塗装色 : シルバー

端子図



記号	修正箇所	修正者	日付	尺 度	作成者		
				f.	承認者		
				NESS NESSTECH INC.			
				モデル番号	B233		
				図面番号			