


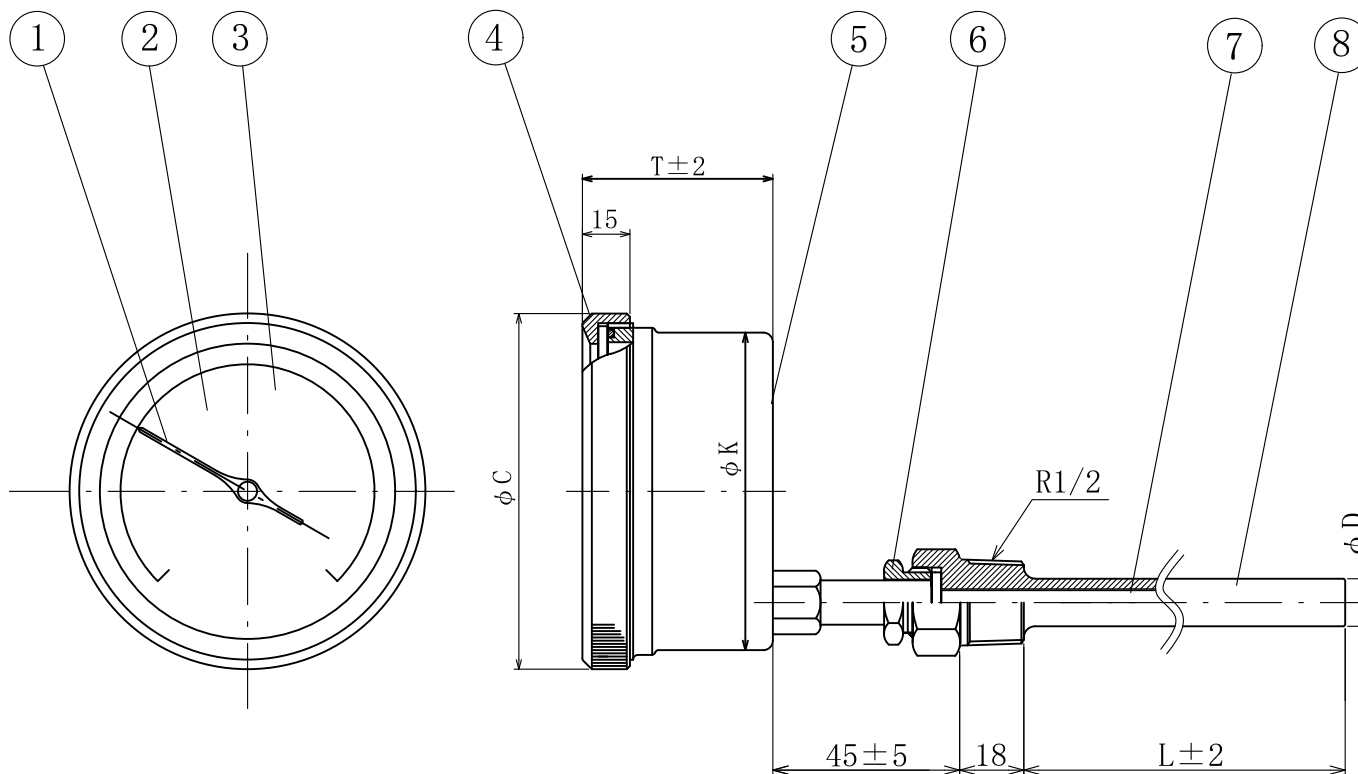

ダイヤル径	C	T	K
▷ φ 75	92	60	80
▷ φ 100	112	60	100

記号	訂正箇所	訂正者	日付
注：指定なき寸法許容差は± 1			
御参考図			
温度範囲		▷	0～50℃
		▷	0～100℃
		▷	その他(
L		▷	65
		▷	100
		▷	150(SUS304のみ)
		▷	200(SUS304のみ)
8	保護管(φD)	▷	C1220Tメッキ(φ13)
▷		SUS304(φ14)	
7	感温部	C2700T	
6	押ネジ	C3604BEメッキ	
5	ケース	AC	
4	表面カバー	AC	
3	透明板	JIS R3202	
2	目盛板	A1050P-H18	
1	指針	C5191P	
No.	名称	材質	
尺度	作成者		
f.	承認者		
NESS ネステック株式会社			
タイトル ブルドン管式温度計 (SBNA)			
モデル番号	SBNA		△
図面番号			